



정석학술정보관 제2열람실 환경개선 공사(전기)


(전 기)

2026. 06


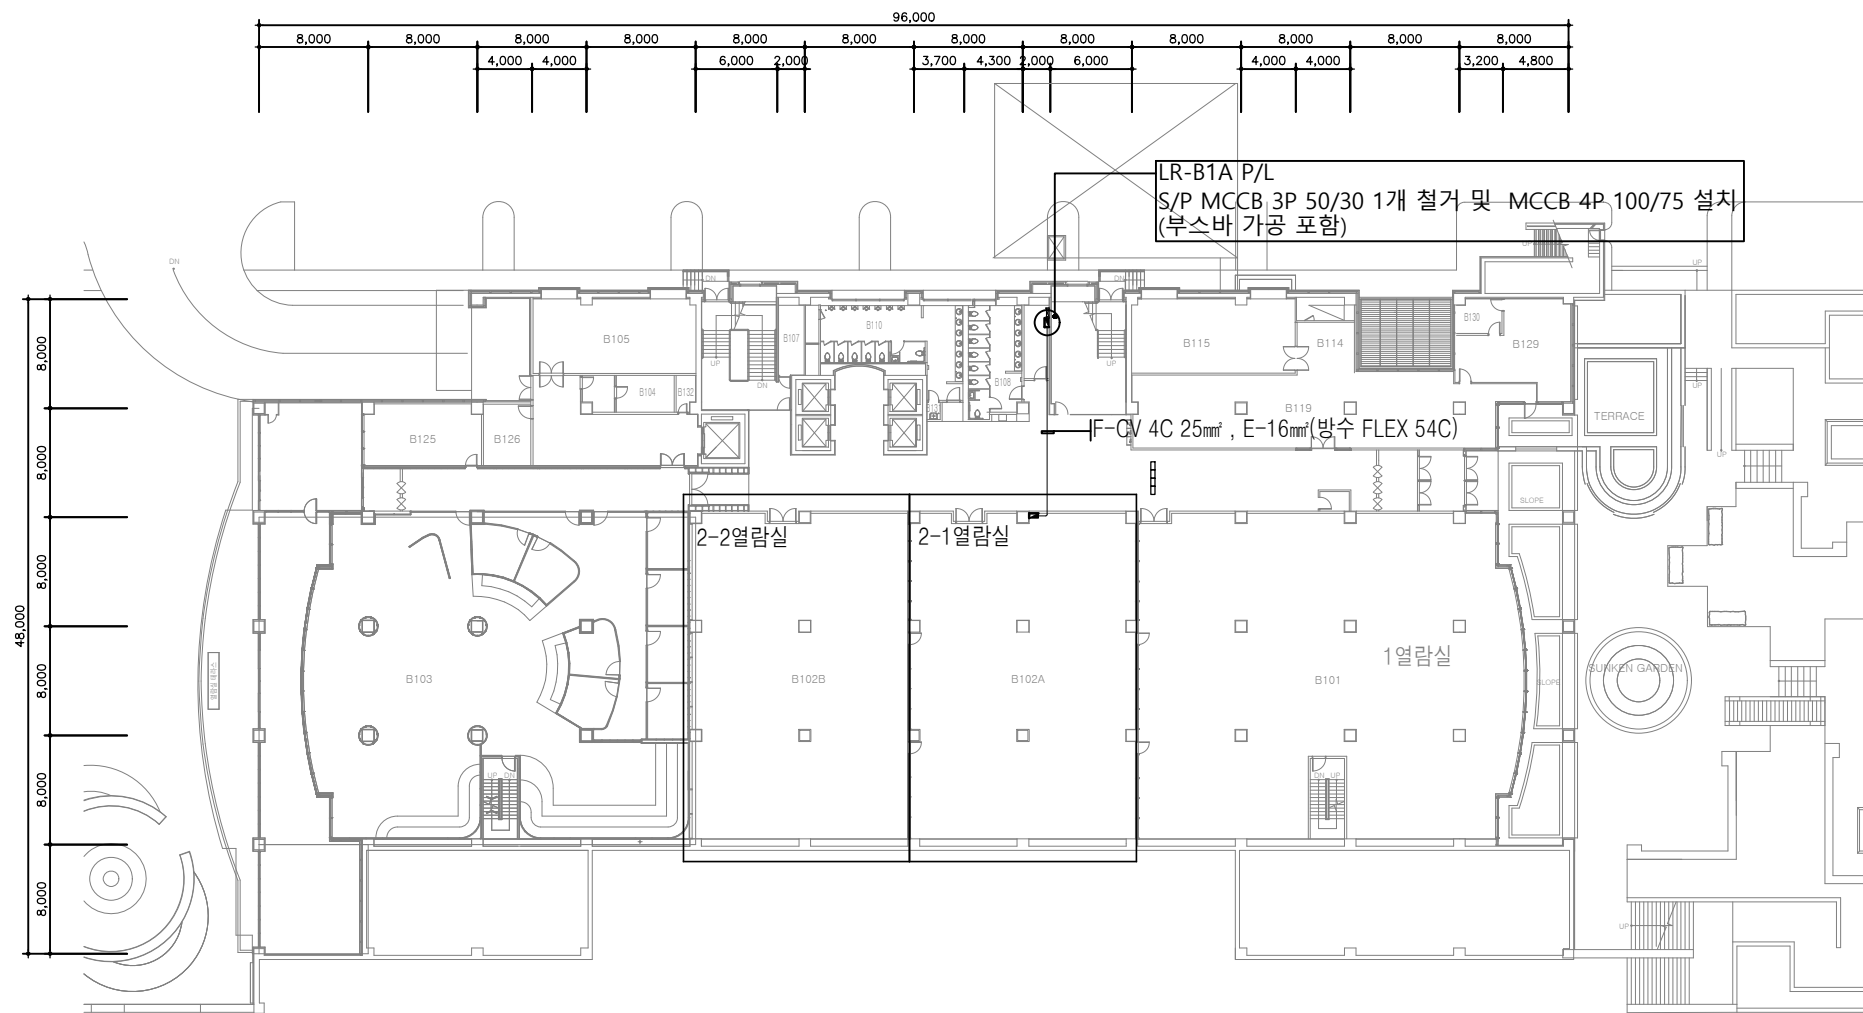


정석학술정보관 지하1층 평면도

 <table><tr><td>4</td><td>COVER</td><td>STEEL(WHITE)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>LAMP</td><td>LED 50W</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SMPS</td><td>LED전용 컨버터</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>규격</td><td>W:600mm,H:600mm,D:30mm</td><td></td><td></td></tr><tr><th>NO</th><th>DESCRIPTION</th><th>MATERIAL</th><th>Q'TY</th><th>REMARKS</th></tr></table> *색온도 : 5,700K					4	COVER	STEEL(WHITE)			3	LAMP	LED 50W			2	SMPS	LED전용 컨버터			1	규격	W:600mm,H:600mm,D:30mm			NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	 <table><tr><td>4</td><td>COVER</td><td>PC</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>LAMP</td><td>LED 12W</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>SMPS</td><td>LED전용 컨버터</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>BODY</td><td>AL</td><td></td><td></td></tr><tr><th>NO</th><th>DESCRIPTION</th><th>MATERIAL</th><th>Q'TY</th><th>REMARKS</th></tr></table> *색온도 : 5,700K					4	COVER	PC			3	LAMP	LED 12W			2	SMPS	LED전용 컨버터			1	BODY	AL			NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	 <table><tr><td>2</td><td>LAMP</td><td>LED 10W</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>SMPS</td><td>LED전용 컨버터</td><td></td><td></td></tr><tr><th>NO</th><th>DESCRIPTION</th><th>MATERIAL</th><th>Q'TY</th><th>REMARKS</th></tr></table> *색온도 : 4,000K					2	LAMP	LED 10W			1	SMPS	LED전용 컨버터			NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
4	COVER	STEEL(WHITE)																																																																													
3	LAMP	LED 50W																																																																													
2	SMPS	LED전용 컨버터																																																																													
1	규격	W:600mm,H:600mm,D:30mm																																																																													
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS																																																																											
4	COVER	PC																																																																													
3	LAMP	LED 12W																																																																													
2	SMPS	LED전용 컨버터																																																																													
1	BODY	AL																																																																													
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS																																																																											
2	LAMP	LED 10W																																																																													
1	SMPS	LED전용 컨버터																																																																													
NO	DESCRIPTION	MATERIAL	Q'TY	REMARKS																																																																											
LED1	LED 사각 펜던트				LED2	LED 12W 다운라이트(6")				LED3	LED 10W 펜던트																																																																				

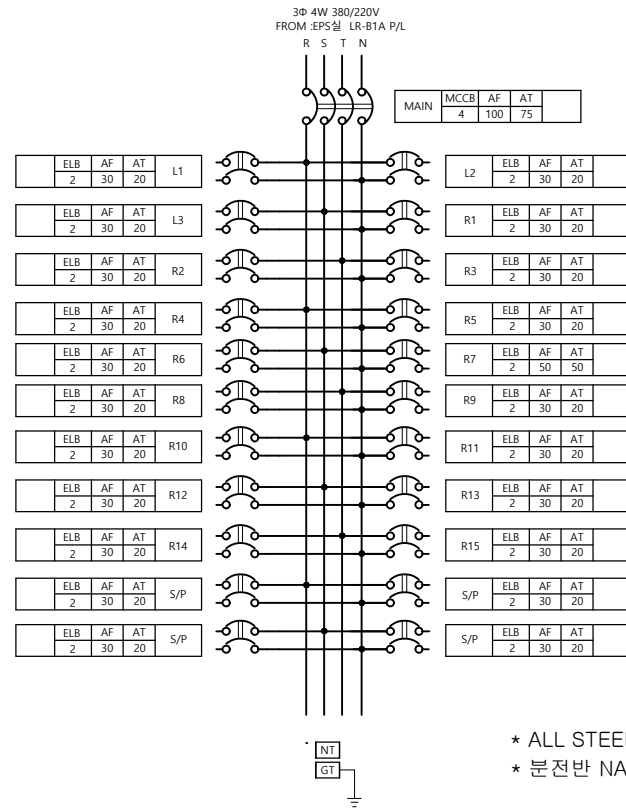

- * ALL STEEL / 안전보호판(자석타입) / DOOR HANDLE(샘플 참조) 포함
- * 분전반 NAME PLATE(아크릴) 포함

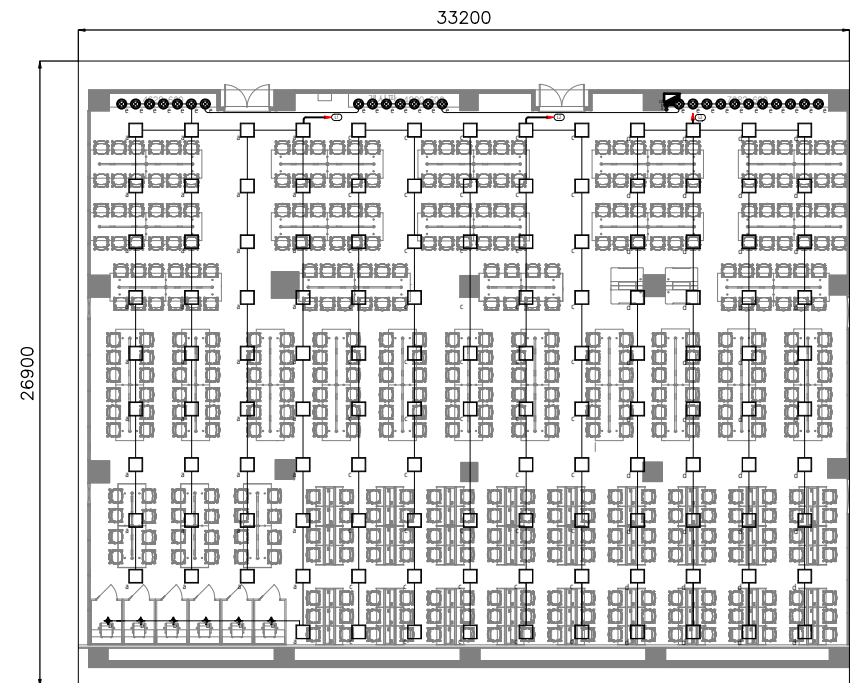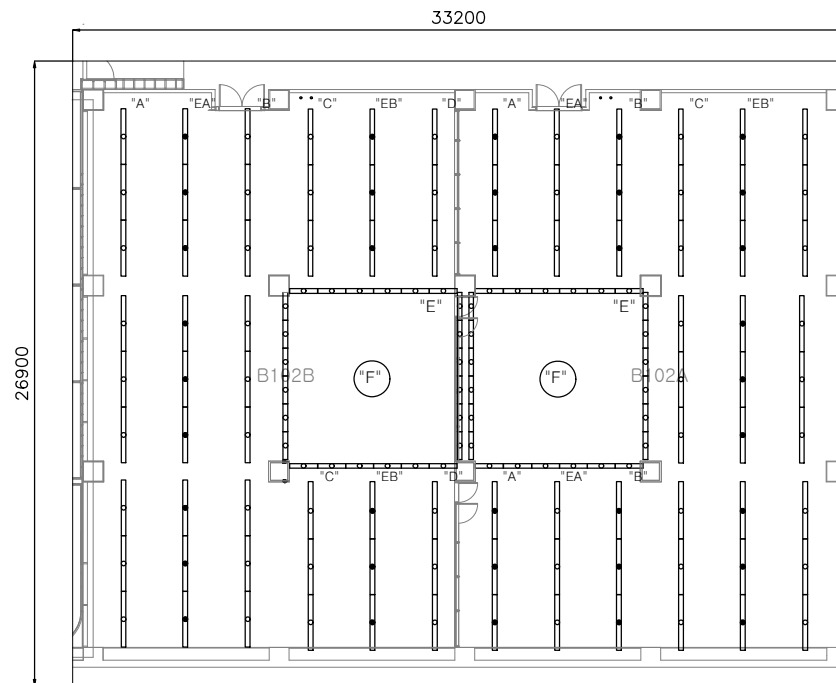


■ 범례		
기호	내 용	비 고
□	LED평판조명(7바타입) 5,700K	127
●	LED원형패던트(10W) 4,000K	25
+	LED다온라이트(12W 6인치) 5,700K	6

/// 주 기 사 항

- 공사전 사전에 충분히 현장 검토를 하고, 감독관과 협의 후
철거부분이 상이한 부분 있을시 협의 후 철거 한다

* 기존 천등 및 회로 간선은 일괄 철거 한다.

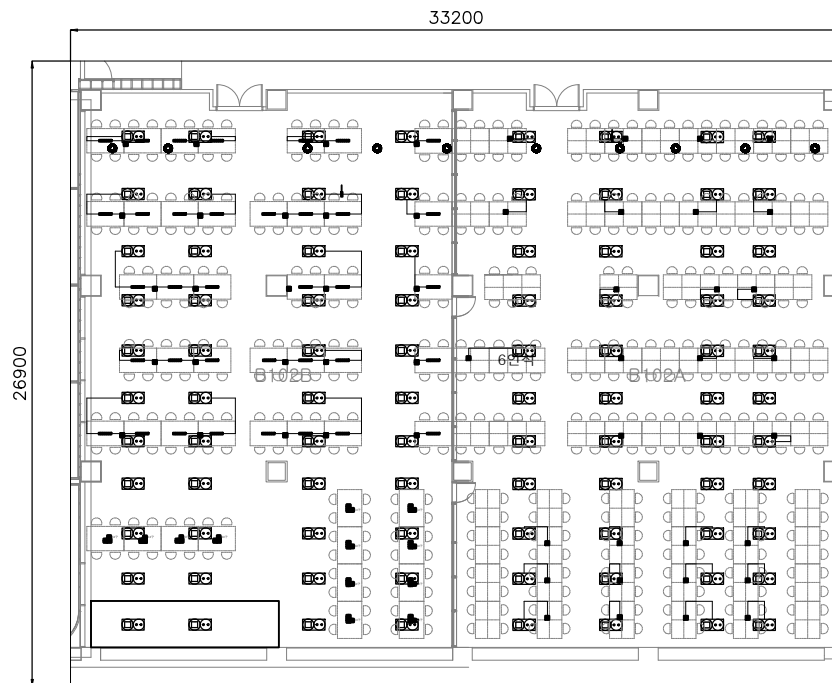


범례		
기호	내용	비고
●	[기존 원형 시스템박스]	9 재사용(커버만 교체)
□	[기존 사각 시스템박스]	88 1. 재사용(커버만 교체) 2. 기존 시스템박스- 책상 연결 전원용당 절거

주 기 사 항

- 공사전 사전에 충분히 현장 검토를 하고, 감독관과 협의 후
절거부분이 상이한 부분 있을시 협의 후 절거 한다

* 기존 벽부 콘센트는 일괄 절거 한다.

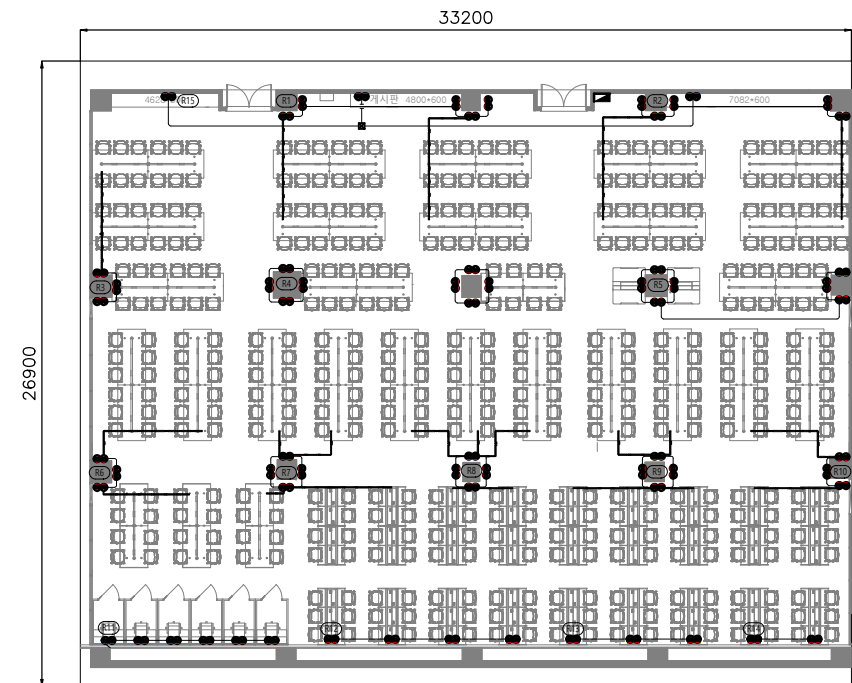

범례		
기호	내용	비고
●	[신설 벽부 콘센트] 4구	64 (신설)
—	벽의 끝파기 배관 (난연 CD 전선관 매입)	터파기 및 되메우기 전기공사분
—	HFIX 45QW2, GV 45Q (SF 16C)	

* 배관 배선 후 책상 전원선과 접속할 것(33개소)