

용인중앙도서관 제품사양서

2026년 06월

제품사양서

840×900×950/ 기저귀교환대채

수량 : 1ea



명칭	규격 및 특성
측,상판	자작합판 CNC 성형품 + 지정도장 마감
도어	자작합판 CNC 성형품 + 지정도장 마감
투입구	ST 스윙 투입구
쿠션	스폰지 + 천 또는 인조가죽 마감

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



용인특례시 용인중앙도서관



제품사양서

780×900×760/ 수유 소파

수량 : 1ea



명칭	규격 및 특성
등좌판	미송 건조목 + 12T 합판 + 스펀지 + 천 또는 인조가죽 마감
다리	물푸레나무 + 도장 마감

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



제품사양서

800×420×2200/ 6단캐비닛

수량 : 3ea



명칭	규격 및 특성
상판	23mm PB에 LPM 접착 후 엣지 마감
측판	18mm PB에 LPM 접착 후 엣지 마감
선반	23mm PB에 LPM 접착 후 엣지 마감
뒷판	4.5mm MDF
밑판	18mm PB에 LPM 접착 후 엣지 마감
도어	18mm PB에 LPM 접착 후 엣지 마감
손잡이	매립형 손잡이
잠금장치	다이얼키
조절발	플라스틱 사출 성형품

※ 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용차는 KS규격에 따르되, KS규격이 없을 경우에는 [규격치 이상] 으로 한다.



용인특례시 용인중앙도서관



제품사양서

800×400×1900/ 분실물함

수량 : 1ea



명칭	규격 및 특성
상판	23T PB에 LPM 접착 후, 테두리 엣지 마감
밑판	18T PB에 LPM 접착 후, 테두리 엣지 마감
선반	23T PB에 LPM 접착 후, 테두리 엣지 마감
측판	18T PB에 LPM 접착 후, 테두리 엣지 마감
뒷판	4.5T MDF
상부도어	도어: 강화 투명유리 손잡이: 금속 또는 플라스틱 성형 사출
하부도어	도어: 18T PB에 LPM 접착 후, 테두리 엣지 마감 손잡이: 금속 또는 플라스틱 성형 사출 잠금장치: 원형키(KAC-B2320), 다이얼키(KAC-B2321), 전자키(KAC-B2322)
조절발	플라스틱 성형 사출


(주) 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용차는 KS규격에 따르되, KS규격이 없을 경우에는 [규격치 이상] 으로 한다.



제품사양서

470×525×800/ 작업용의자

수량 : 18ea

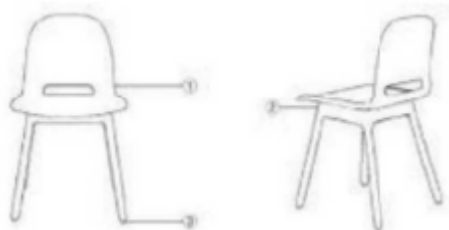

명칭	규격 및 특성
등판 ①	목재성형품(지정도장) + 지정도장 마감
좌판 ②	성형합판 + 스펀지 + 천 또는 인조가죽 마감
프레임	목재성형품 + 지정도장 마감
고정굽 ③	사출 성형 플라스틱

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



제품사양서

1200×900×680/ 회의테이블

수량 : 2ea



명 칭	규격 및 특성
상판	23mm PB에 LPM 접착 후 엣지 마감
다리	철재
조절발	플라스틱 사출 성형물

※ 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용차는 KS규격에 따르되, KS규격이 없을 경우에는 [규격치 이상] 으로 한다.



제품사양서

430×500×810/ 회의용의자

수량 : 12ea



명칭	규격 및 특성
등판 ①	목재성형품(지정도장) + 성형합판 + 스펀지 + 천 또는 인조가죽 마감
좌판 ②	목재성형품(지정도장) + 성형합판 + 스펀지 + 천 또는 인조가죽 마감
프레임 ③	목재성형품 + 지정도장 마감
고정굽	사출 성형 플라스틱

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



제품사양서

650×800×600/ 주문형 빈백

수량 : 6ea



명칭	규격 및 특성
커버	면 89%/ 스판덱스 11%
충전재	EPS (시티로폼)

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.





용인특례시 용인중앙도서관



제품사양서

3600×1600×840/ 양면 열람 소파

수량 : 1조

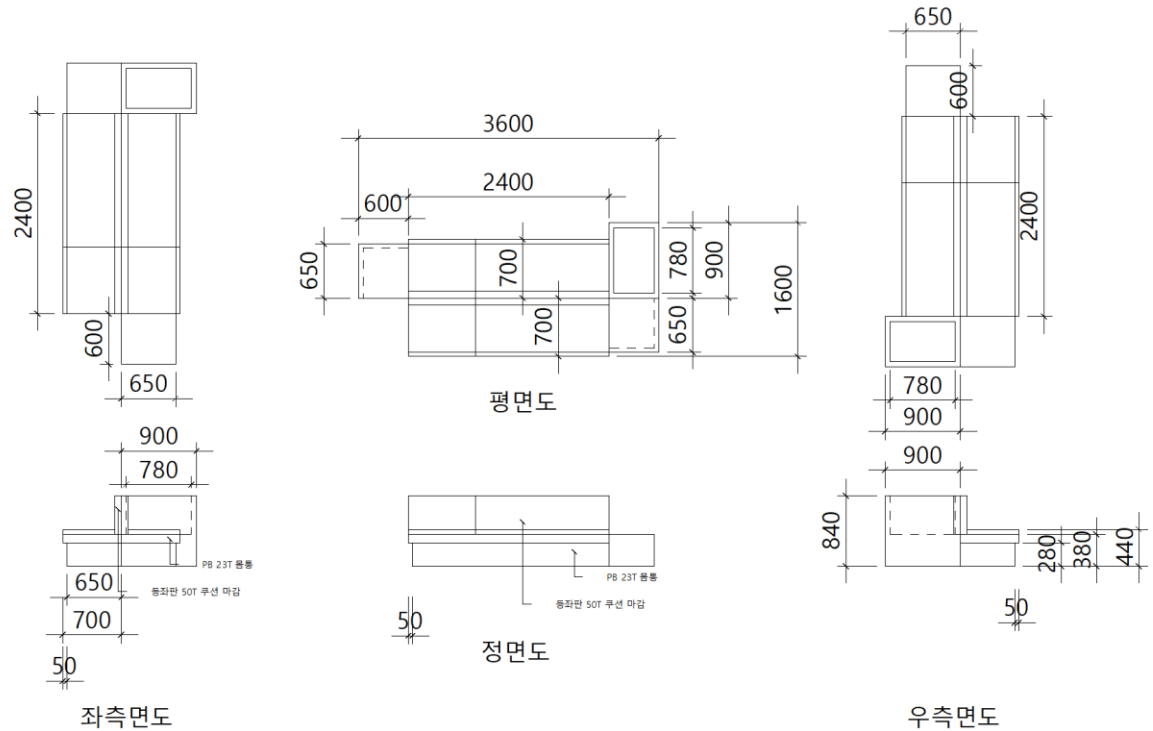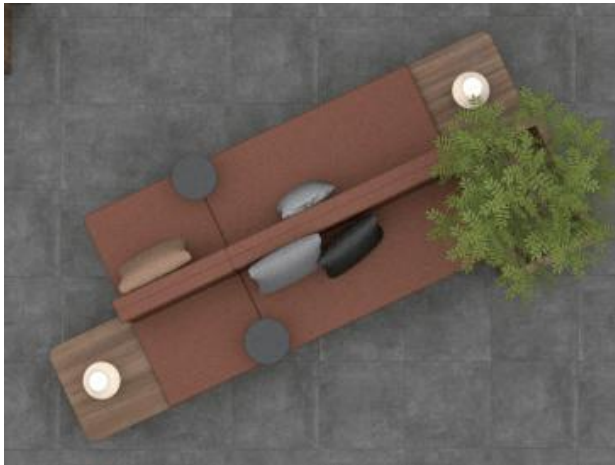

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



용인트레시 용인중앙도서관



제품사양서

900×450×1800/ 불박이 선반장1

수량 : 3ea



명칭	치수/두께	재질 (표준규격)	중량 (kg)	수량
기둥	1800*33/1.6T	SPHC (KSD3501)	1.2	4
빔	892*51/1.6T	SPHC (KSD3501)	0.6	10
빔	442*51/1.6T	SPHC (KSD3501)	0.3	10
선반	900*450/12mm	합판	2.7	5



주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



제품사양서

1800×600×2070/ 단면열람용 캐럴

수량 : 2조

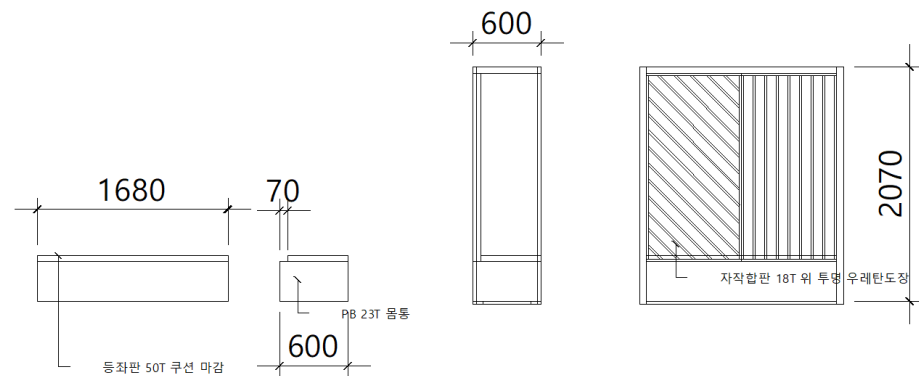

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.




제품사양서

1800×1130×2070/ 양면열람용 캐럴




수량 : 1조



양면형 캐럴



30각 파이프 고정
9T 합판 취부 12T MDF 취부
5T LPM MDF 취부 인테리어 필름 마감

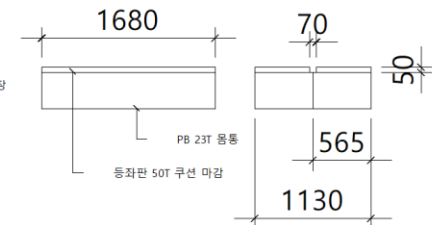

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



용인특례시 용인중앙도서관



520×520×420/ 사각 스툴

수량 : 4ea



명칭	규격 및 특성
좌판	미송 건조목 + 12T 합판 + 스펀지 + 천 또는 인조가죽 마감
다리	알루미늄 다이캐스팅

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.

제품사양서

595×595×735/ 라운지 탁자1

수량 : 2ea



명칭	규격 및 특성
상판	20T 자작나무 합판 , HPL
다리	스틸 파이프, 철판 + 분체도장

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



용인특례시 용인중앙도서관



제품사양서

595 × 595 × 735/ 라운지 탁자2

수량 : 2ea



명칭	규격 및 특성
상판	12T MDF + HPL
다리	스틸 파이프 + 분체도장

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



제품사양서

900×600×2100/ 불박이 선반장2

수량 : 11ea



명칭	치수/두께	재질 (표준규격)	중량 (kg)	수량
기둥	2100*50*1.8T	SPHC (KSD3501)	4.5	4
선반	840*580*1.0T	spcc (KS D 3512)	6.3	4
빔	900*125*1.8T	SPHC (KSD3501)	1.9	4
선반받침대	590*76*1.8T	SPHC (KSD3501)	0.6	2
선반받침대	586*75*1.8T	SPHC (KSD3501)	0.9	6




주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



제품사양서

723×572×1132/ 강연대

수량 : 1ea



명칭	규격 및 특성
상판	목재 파티클 보드(18T), 1T 엣지 마감
서랍	플라스틱 사출 성형(ABS)+Ø6 핀+멈춤링E형+Ø6.5 나사
메인포스트	열간압연산세강판(SPHC), 일반구조용 강관(STK400), 크롬몰리브덴강(SCM435), 용접 후 분체도장 마감+M6볼트+Ø6.5 나사
선반	목재 파티클 보드(18T), 1T 엣지 마감
다리	주조 성형(알루미늄 합금+분체도장, 폴리싱)+M8 볼트
캐스터,R글라이더	플라스틱 사출 성형(PA6, Polyurethane), Ø60 플라스틱 사출 성형(PA6+GF20%) + 펠트
가림판	아크릴(5T)+M8 너트

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.




용인특례시 용인중앙도서관




제품사양서

1500×540×720/ 행사용 탁자


수량 : 40ea

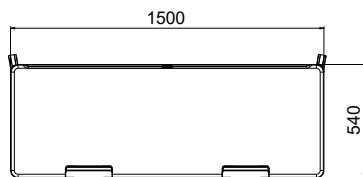

TOP VIEW

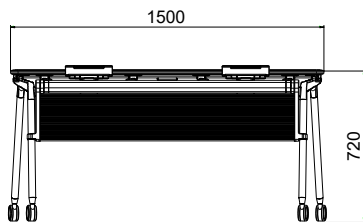

FRONT VIEW



SIDE VIEW

명칭	규격 및 특성
상판	23t PB 양면 LPM + 4면 우레탄 발포 성형 마감
앞가림판	PC 압출 성형 사출품 + PA6GF20% 성형 사출 + 자석 부착 마감
다리	AL 다이 캐스팅 + PU AP6GF 캐스트 + 25X30'2T 타원 인발 파이프 가공 분체 도장 마감
폴딩 시스템	AL 다이 캐스팅 + 가스 실린더 + 30X40 1.4T 파이프 가공 후 분체 도장 마감
폴딩형 서랍	ABS 성형 사출 + Φ6 PIN + 멈춤링E형(ETW-5)로 마감
가방걸이	PC 투명 성형 사출품
스토퍼시스템	PA6GF20% 성형 사출 품 + 작동 와이어 + 16.3X40.5 2.3T 인발 파이프 가공 분체 도장 마감
IT 거치대	PA6GF20% 성형 사출 품 + Φ4 PIN + M4 NUT 결합

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



제품사양서

540×550×875/ 행사용 접이식의자

수량 : 80ea



명칭	규격 및 특성
등판	플라스틱 사출 성형품 + 메시
좌판	플라스틱 사출 성형품 + 폴리우레탄 발포 성형스폰지 + 천
팔걸이	플라스틱 사출 성형품
프레임	파이프 가공 및 분체 도장
캐스터	플라스틱 사출성형품 + 연질 우레탄 수지

(주) 특별히 명시하지 않는 한 재질 두께의 허용차는 KS규격에 따르되, KS규격이 없을 경우에는 [규격치 이상] 으로 한다.



용인특례시 용인중앙도서관



제품사양서

600×520×760/ 북콘서트용 소파

수량 : 2ea



명칭	규격 및 특성
등/좌판	미송 건조목 + 12T 합판 + 스펀지 + 천 마감
원목다리	목재성형품 + 지정도장 마감
고정굽	사출 성형 플라스틱

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.



용인특례시 용인중앙도서관




600×520×760/ 야외 철재 스톨

수량 : 20ea



철재 몸통-아연도금강판

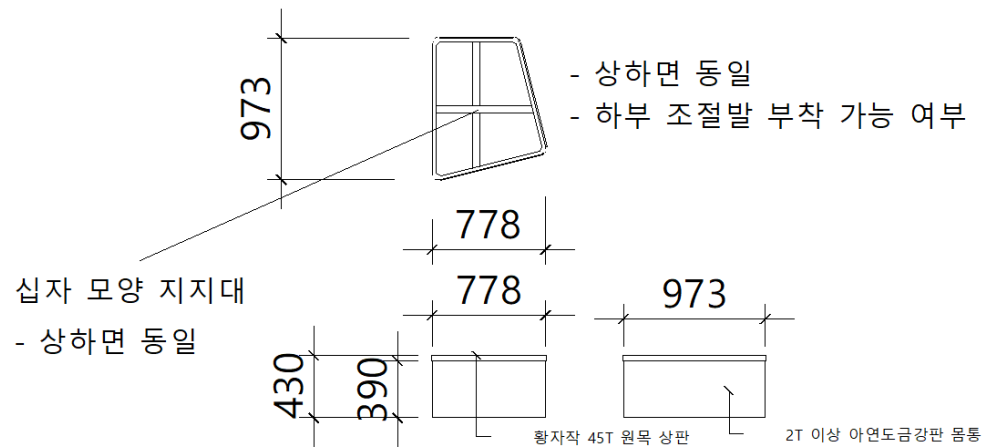

주 1) 특별히 명시하지 않는 한 두께의 허용차는 KS 규격에 따르되, KS 규격이 없는 경우 [규격치 이상]으로 한다.

