


포 장 단 면 상 세 도 (1/3)
S= NONE

아 스 팔 트 포 장

복층 저소음 배수성 포장


대로1~3류, 종로1류

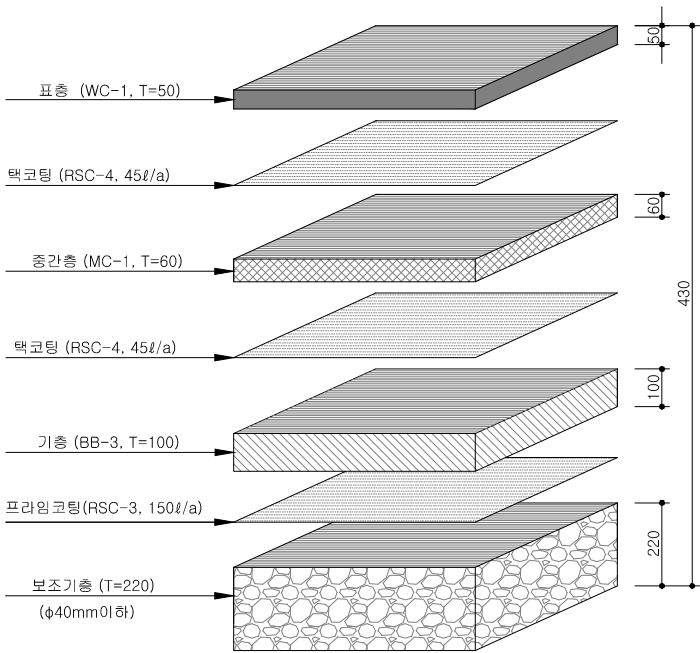

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
표 층	AS-CON. WC-1	ton	0.118	
택 코 팅	RSC-4(45ℓ/a)	ℓ	0.450	
중 간 층	AS-CON. MC-1	ton	0.141	
택 코 팅	RSC-4(45ℓ/a)	ℓ	0.450	
기 층	AS-CON. BB-3	ton	0.235	
프라임코팅	RSC-3(150ℓ/a)	ℓ	1.500	
보조기층	Ø40mm이하	㎡	0.220	


종로2류 이하

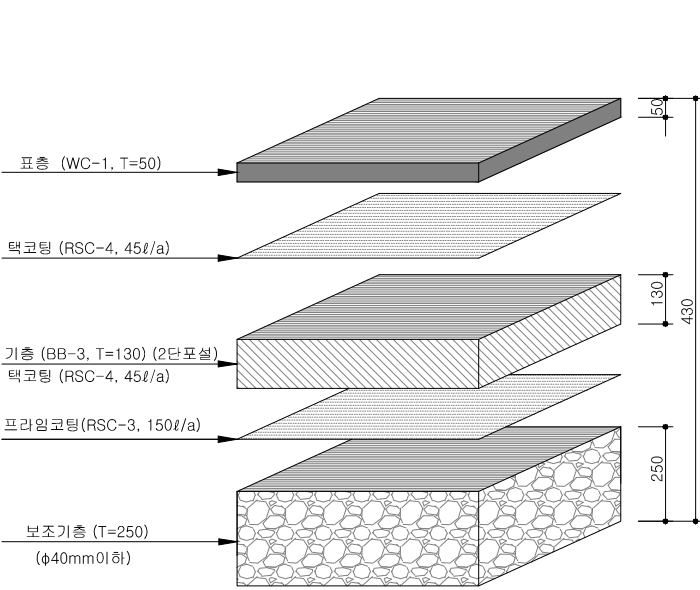

(㎡당)

구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
표 층	AS-CON. WC-1	ton	0.118	
택 코 팅	RSC-4(45ℓ/a)	ℓ	0.900	
기 층	AS-CON. BB-3	ton	0.306	
프라임코팅	RSC-3(150ℓ/a)	ℓ	1.500	
보조기층	Ø40mm이하	㎡	0.250	

대로2~3류, 종로1류

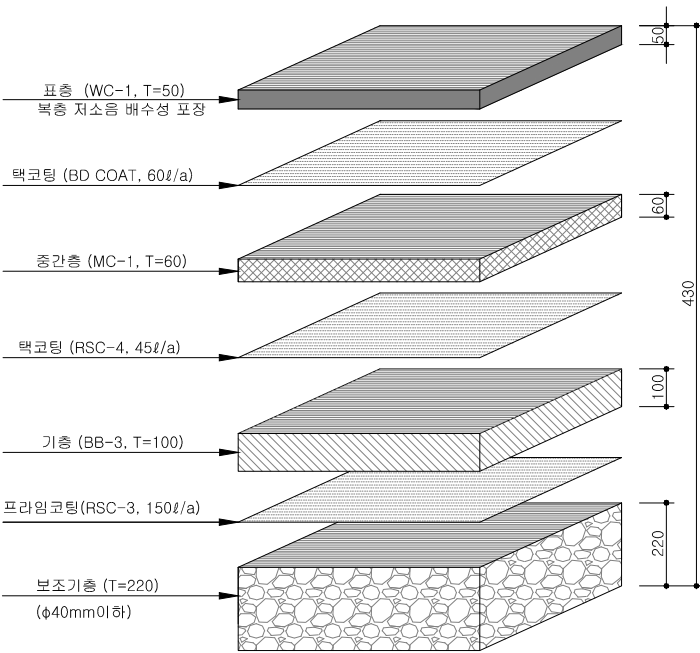

(㎡당)


구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
표 층	복층저소음배수성포장	ton	0.100	
택 코 팅	BD COAT(60ℓ/a)	ℓ	0.600	
중 간 층	AS-CON. MC-1	ton	0.141	
택 코 팅	RSC-4(45ℓ/a)	ℓ	0.450	
기 층	AS-CON. BB-3	ton	0.235	
프라임코팅	RSC-3(150ℓ/a)	ℓ	1.500	
보조기층	40mm이하	㎡	0.220	

본 표준도에 제시된 제품(공법)은 실시설계 시 공사에 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토자료등과 상호 비교 검토하여 발주처 (감리원)과 사전협의후 재질, 규격, 성능등이 동등 이상의 제품(공법)으로 변경 적용할수 있음.

포 장 단 면 상 세 도 (2/3)
S= NONE


저소음 비배수성 포장

대로2~3류, 중로1류

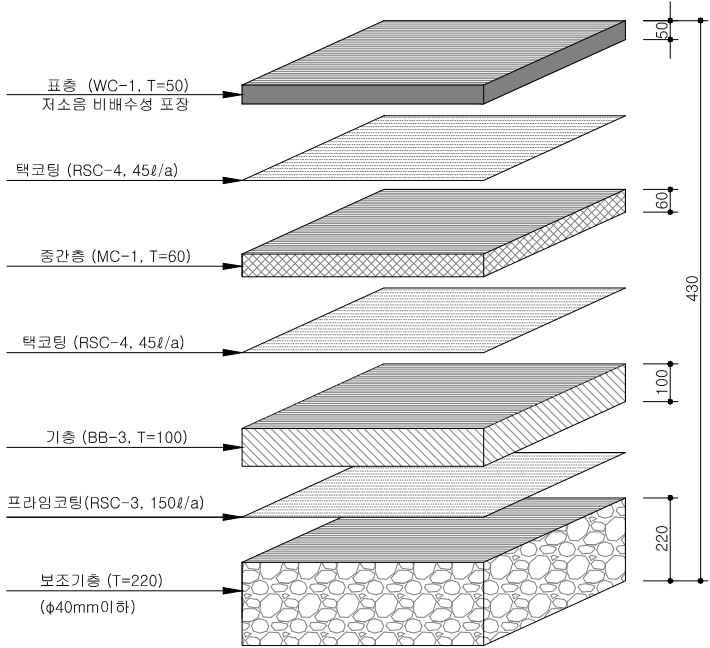

(㎡당)				
구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
표 층	저소음비배수성포장	ton	0.118	
택 코 텅	RSC-4(45ℓ/a)	ℓ	0.450	
중 간 층	AS-CON. MC-1	ton	0.141	
택 코 텅	RSC-4(45ℓ/a)	ℓ	0.450	
기 층	AS-CON. BB-3	ton	0.235	
프라임코팅	RSC-3(150ℓ/a)	ℓ	1.500	
보조기층	Ø40mm이하	㎡	0.220	

중로2류 이하

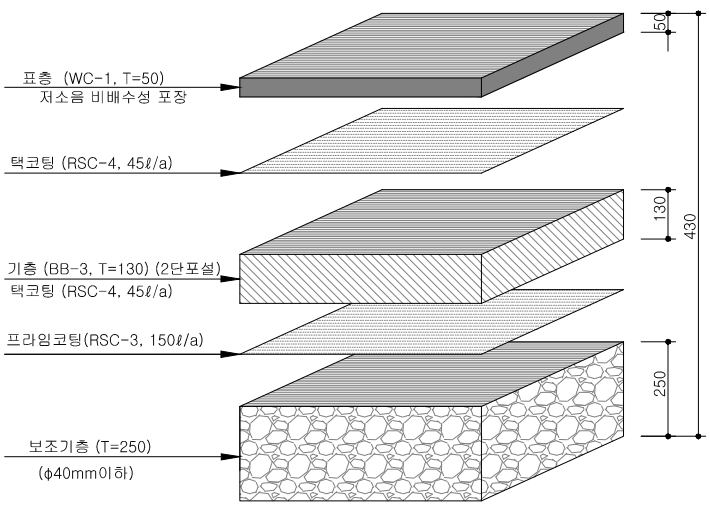

(㎡당)				
구 분	규 격	단 위	수 량	비 고
표 층	저소음비배수성포장	ton	0.118	
택 코 텅	RSC-4(45ℓ/a)	ℓ	0.900	
기 층	AS-CON. BB-3	ton	0.306	
프라임코팅	RSC-3(150ℓ/a)	ℓ	1.500	
보조기층	Ø40mm이하	㎡	0.250	


본 표준도에 제시된 제품(공법)은 실시설계 시 공사에 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토자료등과 상호 비교 검토하여 발주처 (감리원)과 사전협의후 재질, 규격, 성능등이 동등 이상의 제품(공법)으로 변경 적용할수 있음.

포 장 단 면 상 세 도 (3/3)


S= NONE

보도 포장 단면 상세도


PM 및 자전거도로 포장 단면 상세도

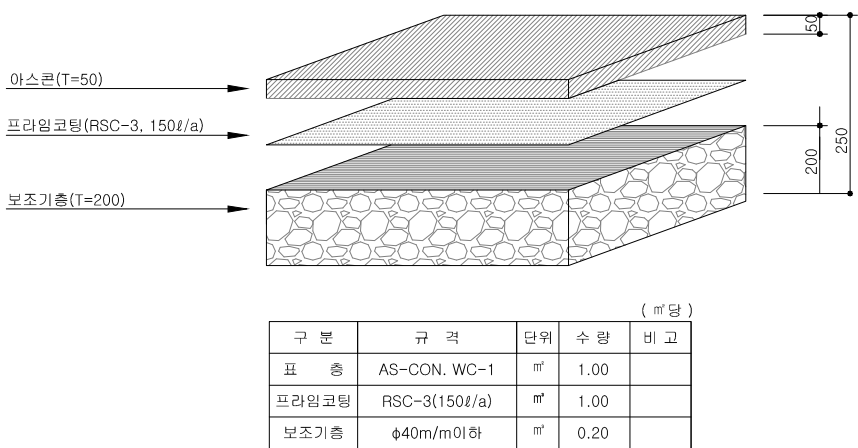


보도포장(인조화강석, 자전거도로 인접)

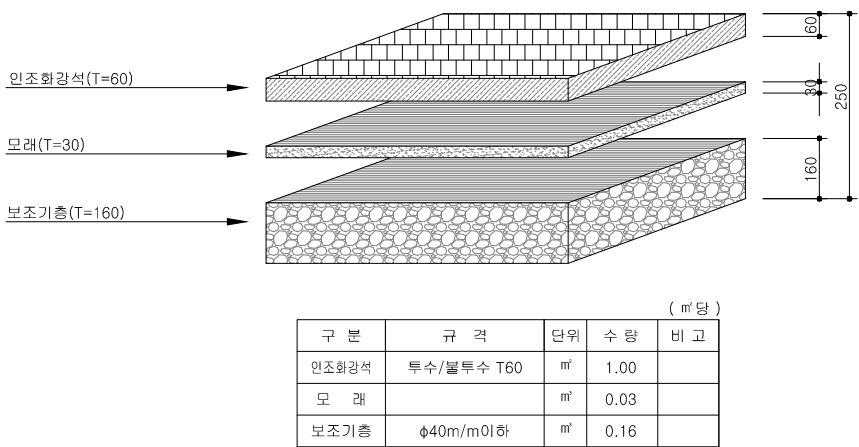

보도포장(인조화강석)

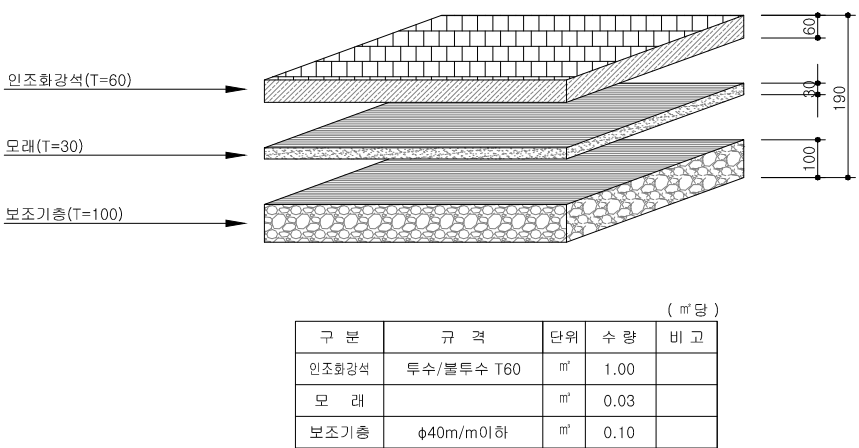

투수블럭(인조화강석,투수능력 3등급)

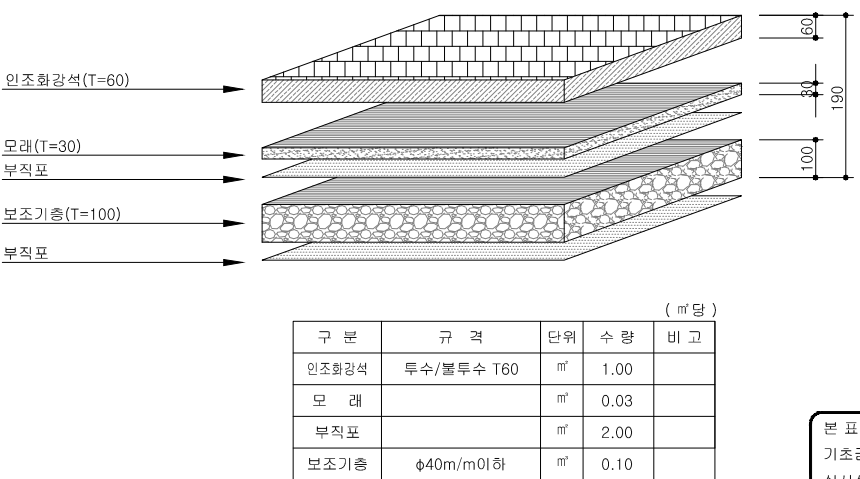

본 표준도에 제시된 제품(공법)은 실시설계 시 공사에 기초금액 산출을 위해 잠정 제시된 도면이므로 시공전 실시설계 당시의 검토자료등과 상호 비교 검토하여 발주처 (감리원)과 사전협의후 재질, 규격, 성능등이 동등 이상의 제품(공법)으로 변경 적용할수 있음.