
음식물류폐기물 자원화시설 암롤트럭 구매 시방서 및 규격서

2026. 06.



광 양 시
생 활 폐 기 물 과

구 매 시 방 서

1. 적용범위

본 구매시방서는 광양시 생활폐기물과 음식물류폐기물 자원화시설 암롤트럭 구매에 대하여 적용한다.

2. 적용사항

가. 건 명 : 음식물류폐기물 자원화시설 암롤트럭 구매

나. 물품내역 : 암롤트럭

품 명	단 위	수 량	기초금액	비 고
암롤트럭	대	1	104,707,000원	차량기본가

다. 납품기한 : 계약일로부터 210일 이내

라. 납품장소 : 전라남도 광양시 · 읍 직동2길 113, 음식물류폐기물 자원화시설

마. 납품방법 : 현장 탁송

바. 검수요청 : 현장 물품 납품 후 검수 진행

(검수 이전에 발생한 모든 문제는 계약상대자 책임으로 함)

사. 공급내역 : 계약자상대자는 본 규격서에 의한 본체, 부속품, 예비품, 소공구 등 모든 액세서리를 반드시 포함한 최신 기종의 신품(구형 · 중고품 납품 불가)으로 납품하여야 한다.

3. 일반사항

가. 납품 완료시 검수를 받아야 하며, 불합격에 대해서는 계약된 동일 제품으로 다시 납품하여야 한다.

나. 규격서 상의 동등이상의 제품으로 납품하여야 한다.

다. 납품된 장비 내용이 규격서 성능, 사양에 미달될 경우 납품 변경을 요구할 수 있으며 계약 상대방은 이에 응해야 한다.

라. 기술검토 및 안전도 검사는 차량출고 전에 필한다.


마. 계약상대자는 수행중인 사업 진행상의 중요 내용에 대하여 사전 의사결정이

- 필요한 때에는 생활폐기물과 자원화팀에 보고하여 대책을 강구하여야 한다.
- 바. 계약상대자는 납품 후에도 물품의 하자로 인한 교체 요구가 있을 때에는 계약 상대자 부담으로 교체하여야 한다.
- 사. 계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.
- 아. 계약대상자는 본 과업지시서 내용에서 정하는 바에 따라 과업 내용을 신의와 성실의 원칙에 입각하여 수행하고, 정해진 기간 내에 납품 하여야 한다.
- 자. 법령준수
- 본 차량구매는 현행 법령에 위배됨이 없이 제작·납품되어야 하며 관계법령의 제·개정 시 최신의 것을 따른다.
 - 자동차 관련 법규 및 부속법령, 도로교통법 등에 의하여 제작되고 납품일 이전 승인 또는 인증되어야 하며 관련서류를 제출하여야 한다.
- 차. 하자보증기간은 품질보증서에 의하며, A/S 기간 내에 발생하는 결함에 대하여는 업체에서 무상지원하고 별도의 비용을 청구하지 아니한다.
- 카. 공급자는 납품 후 하자보증기간이 경과하더라도 제작상의 결함이 발생하였을 경우, 운영자의 요구에 따라 부품교환 또는 신품 교체 등의 방법으로 시정한다.
- 타. 기타
- 차량, 기타 장치의 조작방법 및 메뉴얼을 지원하여야 한다.
 - 납품 시 정상 작동 여부, 선택사양 제작여부 등에 대하여 반드시 확인을 받아야 한다.
 - 차량 정기점검시 암롤박스 탈착 후 검사를 받을 수 있도록 제작 하여야 한다
 - 납품 시 차량등록에 필요한 제반서류를 제출하여야 한다.
 - 기존 사용중인 암롤박스 결함·탈착이 가능해야한다.(규격서 참조)

구매 시방(사양)서

사 양	구 분	내 용
기본사양	차 종	암롤트럭
	기 초	-사용연료: 경유 -배기량(cc): 6,798cc 이상
	승차인원	3인승
	수 량	1대
상세사양	제원정보	
	모델명	암롤트럭
	변속기 종류 및 단수	수동/6단
	최고출력(ps/rpm)	280/2,300
	기통수/배기량(cc)	6.0/6,798
	연비(km/L)	5.2km/L 이상
	공차중량	6,120kg이상
	최대적재중량	5,500kg이상
	전장/전폭/전고	6,445/2,360/2,795 이상
특 장		
비 고	• 탁송료 및 의무보험비 미포함 • 암롤박스 미포함	


규격서

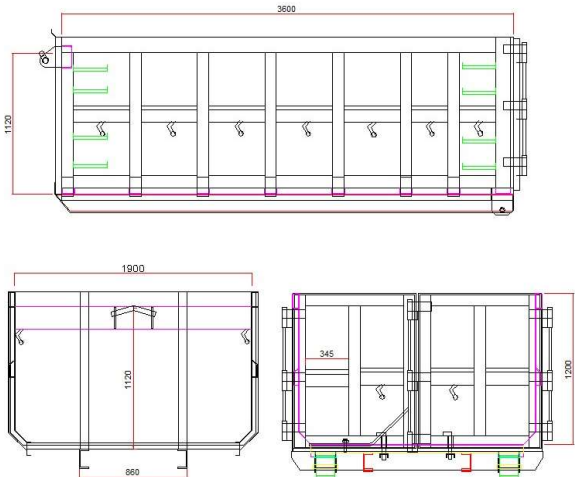1	차명			암롤트럭		22	사용연료		경유						
2	형식			QV15.5AF3-27S39G1-WT6			내 연 기 관	형식		D6GB					
3	차대・차체형상			ㄷ형 프레임/캠오버형				최고출력(ps/rpm)		280/2300					
4	종별			화물				기통수/총배기량(cc)		6/6798					
5	유형			특수용도형		23	에너지효율(km/ℓ)		5.2						
6	구분			대형		24	윤간거리 (mm)	전		1,935					
7	용도			암롤형화물운송용				후		1,800					
8	차량중량(kg)			6,120		25	변속기	종류		수동					
9	최대적재량(kg)			5,500				단수		6/1					
10	차량총중량(kg)			11,815		26	타이어 형식	전	전축	245/70R19.5-18PR(S)					
11	차체제원 (mm)	길이	6,445		후			전축	245/70R19.5-18PR(D)						
		너비	2,360		28 암롤박스 										
		높이	2,795												
12	하대내측지수 (mm)	길이	3,620												
		너비	2,360												
		높이	0												
13	하대옵셋트(mm)			680					용량 = 3600X1900X1200 = 8m³						
16	공차시 하중분포 (kg)	전	전축	3,700											
		후	전축	2,420											
17	적차시 하중분포 (kg)	전	전축	4,865											
		후	전축	6,950											
18	축별설계 허용하중	전	전축	6,000											
		후	전축	9,500											
19	축간거리(mm)			3,900											
20	제작허용총중량			15,500											
21	모델연도			2027											


도면

1 전조등(변환형)	6 후부 반사지	11 방향지시등	16 열면표시등/반사기
2 방향지시등	7 후부 안전판	12 후퇴등	
3 자폭등&주간주행등	8 번호등	13 보조 방향지시등	
4 끝단표시등	9 후부 반사기	14 전조등(주행형)	
5 안개등	10 제동등	15 후미등	

외관사면도

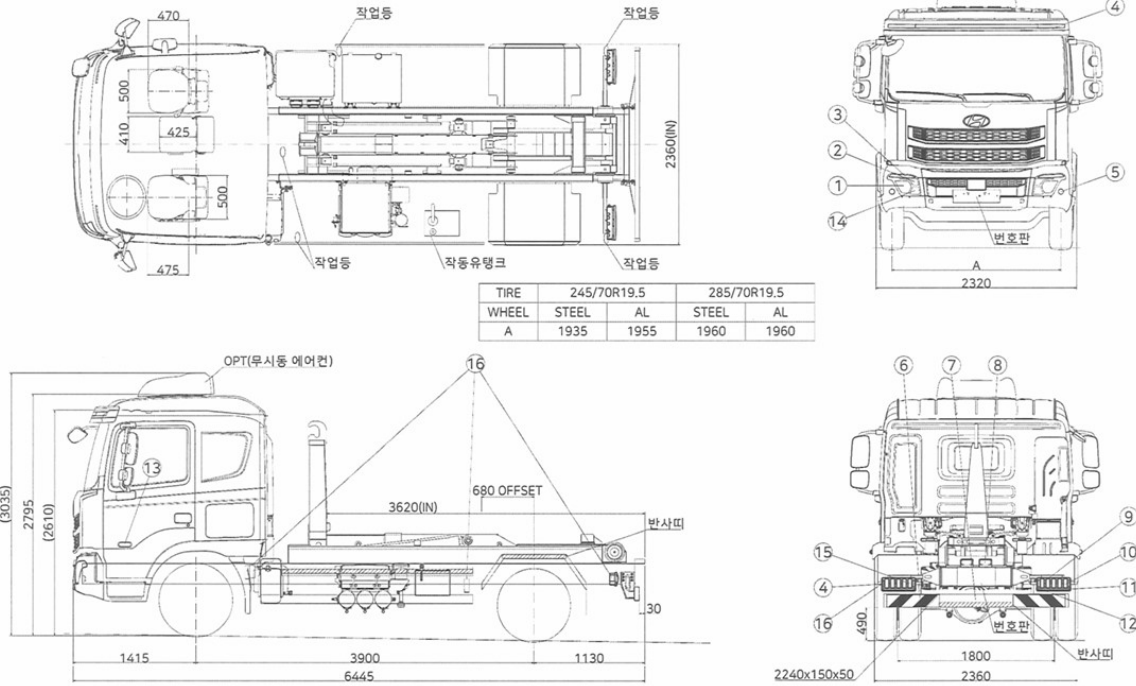

암롤트럭 외관사면도

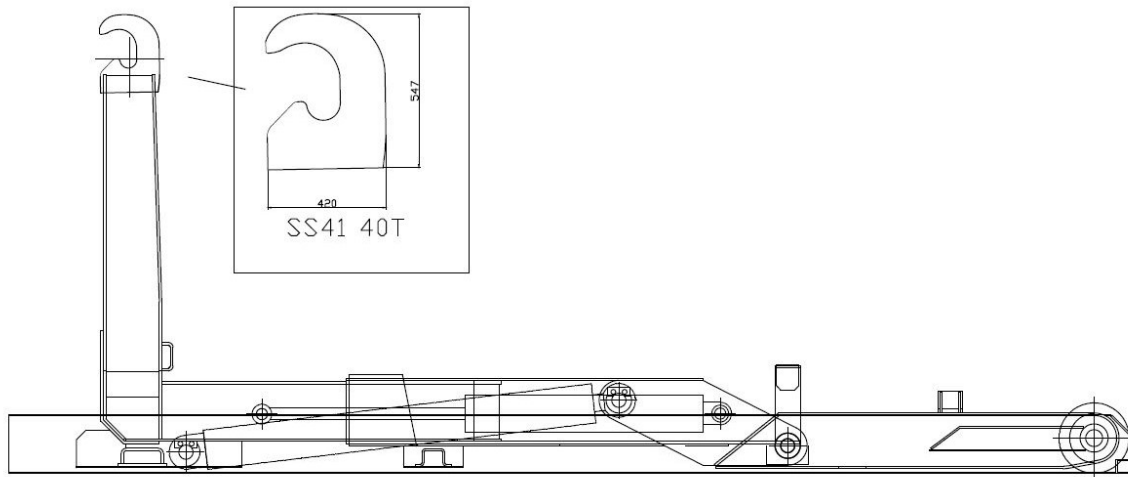

견인고리 좌측면도