

모델NO	블라인드	재질	polyester 100%
품명	트리플셰이드		
규격	현장 실측 후 제작		




1. polyester 100% 원단 사용
2. 제품 구성 : 헤드레일 / 원단 / 브라켓 / 체인 / 하부바
3. 색상 : 화이트 / 아이보리 / 그레이 등
4. 중량 203.3m²/g
5. 두께 0.56mm
6. 상하 개폐, 코드 방식을 사용한다
7. 원단의 투명,불투명 부분 조절을 통한 채광 조절
8. 설치방식 :천장 또는 벽면 설치

모델NO	커튼	재질	polyester 100%
품명	형상기억암막방염커튼		
규격	현장실측 후 제작		



1. 원단 : 폴리에스터계 방염 원단
2. 원단 기능 : 암막, 방염, 형상기억
3. 원단 색상 : 블랙, 아이보리, 그레이 등
4. 암막 성능 : 외부 빛의 유입을 효과적으로 차단하는 암막 원단 적용
5. 형상 기억 : 일정한 주름 형태가 유지되도록 가공
6. 주름 형태 : 나비주름
7. 개폐 방식 : 수동 개폐
8. 설치 방식 : 커튼레일 천장 또는 벽면 설치
9. 주요부속품 : 커튼레일, 브라켓, 후크 등
10. 봉제방법 : 원단 특성에 적합한 재봉 및 마감
11. 상단 가공 : 커튼레일 설치 방식에 적합한 갈고리 형태 핀 가공
12. 하단 마감 : 올풀림 방지 및 형태 유지를 고려하여 마감
13. 방염 기능: 방염 성능을 갖춘 원단을 적용하여 화재 발생 시 연소 및 화염 확산을 억제할 수 있도록 한다.

모델NO	블라인드	재질	polyester 100%
품명	방염 로만셰이드		
규격	현장실측 후 제작		

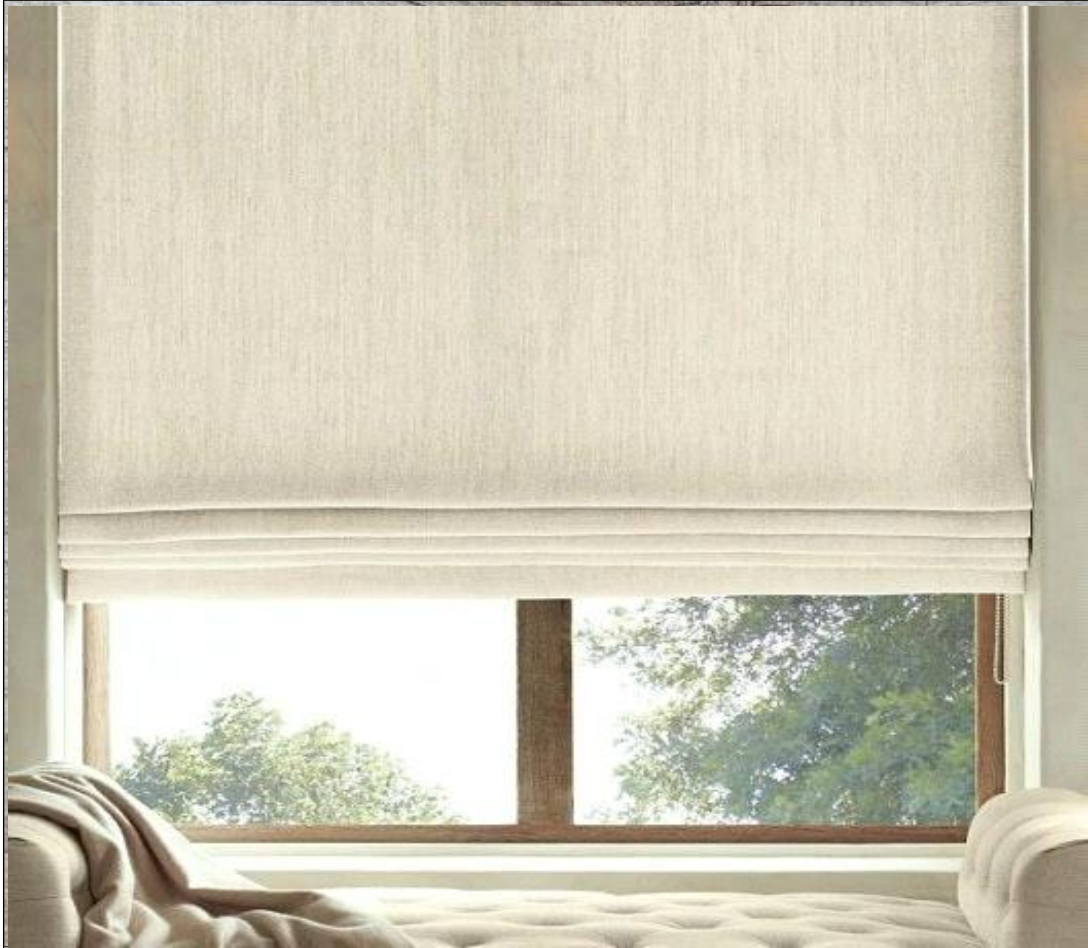

1. 원단 기능 : 채광 조절 및 사생활 보호
2. 개폐 방식 : 상/하 승강식
3. 작동 방식 : 코드식
4. 주름 형태 : 수평 주름형
5. 주름 간격 : 제품 규격에 따라 제작
6. 설치 방식 : 천장 또는 벽면 설치
7. 주요부속품: 헤드레일, 브라켓, 코드, 하부바 등
8. 헤드레일 : 알루미늄 또는 제품 전용 헤드레일
9. 하부마감 : 하부바를 적용하여 원단의 처짐 및 형태 유지
10. 채광조절 : 원단 승강에 따른 채광량 조절