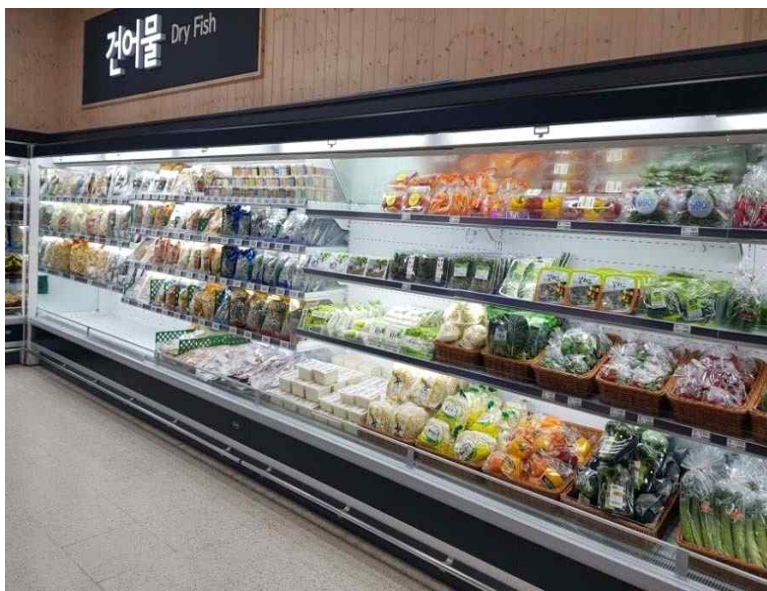
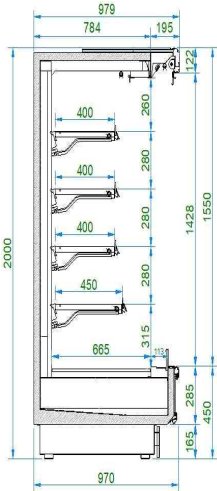


물 품 납 품 내 역 서

항 번	품 명	규 격	단 위	수 량
1	리치인냉동 4도어	3124*860*2000	대	1
	측판		장	2
2	일배 신선다단 오픈쇼케이스	3125*970*2000	대	1
	측판		장	1
3	일배 신선다단 오픈쇼케이스	2500*970*2000	대	3
	측판		장	1
4	일배 신선다단 오픈쇼케이스	1875*970*2000	대	1
	측판		장	1
5	수직냉장고 2도어 내치형(슬라이딩)	1150*767*1998	대	1
6	정육대면	2500*1120*1240	대	2
	측판		장	2
7	반찬2단대면	2500*1083*1060	대	2
	측판		장	2
8	냉동평대 내치형	2507*876*837	대	2
9	냉동평대 내치형	1870*876*837	대	2
10	비냉다단	2300*970*2000	대	3
11	인버터 냉장	8HP	대	1
12	인버터 냉장	6HP	대	3
13	인버터 냉동	5HP	대	1

물 품 납 품 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTOIN				
ITEM NO.	품 명(DESCRIPTION)			
1	리치인 냉동 4도어			
특징	● 냉동능력 1,991 kcal/h 소요전력(단상 380V, 60HZ) 3,854W			
세부규격	가로		3124	
	폭		860	
	높이		2000	
	전고		350	
	상부거울 폭		NONE	
	중간선반 단수		5단	
	선반폭		500+500+500+500+500	
	내부 BASE 선반폭		520	
	측판넬두께		SUS몰딩 50T	
	조명		일체형 T8 LED, Ceiling, Vertical 1Row	
	내부색상		KM WHITE	
	외부색상		지정분체도장	
	주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어져야 한다. ● 모든 제품은 주문 제작이므로 협의가 완료된 후에 제작 발주 진행한다.		
제품사진				


COMMODITY DESCRIPTOIN				
ITEM NO.	품 명(DESCRIPTION)			
2~4	일배 신선다단 오픈쇼케이스			
특징	● 냉동능력 2,100 kcal/h, 2,799 kcal/h, 4,201 kcal/h 소요전력(단상 220V, 60HZ) 296W, 335W, 513W			
세부규격	가로	3125,2500,1875		
	폭	970		
	높이	2000		
	전고	450		
	상부거울 폭	NONE		
	중간선반 단수	BASE+4단		
	선반폭	400+400+400+450		
	내부 BASE 선반폭	665		
	측판넬두께	SUS몰딩 40T		
	조명	일체형 T8 LED, Canopy, Ceiling, 선반 1Row		
	내부색상	KM WHITE		
	외부색상	지정분체도장		
주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어 져야 한다. ● 모든 제품은 주문 제작이므로 협의가 완료된 후에 제작 발주 진행한다.			
제품사진	 			

COMMODITY DESCRIPTOIN					
IEM NO.	품 명(DESCRIPTION)				
5	수직냉장고 2도어				
특징	● 응결수 증발장치, 초절전 led등,아날로그 온도조절장치,선반높낮이조정				
세부규격	가로		1150		
	폭		767		
	높이		1998		
	색상		화이트		
	도어타입		슬라이딩		
	용량		1,120L		
	중량		175KG		
	냉각방식		간접		
	냉매		R-134A		
	간접		4단		
	온도조절범위		0℃ ~ +10℃		
	주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어 져야 한다.			
		● 모든 제품은 주문 제작이므로 협의가 완료된 후에 제작 발주 진행한다.			
제품사진					

COMMODITY DESCRIPTOIN				
ITEM NO.	품 명(DESCRIPTION)			
6	정육대면 쇼케이스			
특징	● 냉동능력 966 kcal/h 소요전력(단상 220V, 60HZ) 1,171W			
세부규격	가로		2500	
	폭		1120	
	높이		1240	
	전고		632	
	상부거울 폭		NONE	
	중간선반 단수		NONE	
	선반폭		400+400+400+450	
	내부 BASE 선반폭		885	
	측판넬두께		표준 40T	
	조명		일체형 T8 LED(적색),Ceiling 2Row	
	내부색상		STS H/L	
	외부색상		지정분체도장	
	주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어 져야 한다. ● 모든 제품은 주문 제작이므로 협의가 완료된 후에 제작 발주 진행한다.		
제품사진				

COMMODITY DESCRIPTOIN				
ITEM NO.	품 명(DESCRIPTION)			
7	반찬2단 대면쇼케이스			
특징	● 냉동능력 1,996 kcal/h 소요전력(단상 220V, 60HZ) 1,295W			
세부규격	가로		2500	
	폭		1083	
	높이		1050	
	전고		550	
	상부거울 폭		NONE	
	중간선반 단수		BASE+1단	
	선반폭		400	
	내부 BASE 선반폭		823	
	측판넬두께		SUS몰딩 40T	
	조명		일체형 T8 LED, Ceiling, 선반 1Row	
	내부색상		KM WHITE OR SUS HL	
	외부색상		지정분체도장	
	주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어 져야 한다. ● 모든 제품은 주문 제작이므로 협의가 완료된 후에 제작 발주 진행한다.		
제품사진				

COMMODITY DESCRIPTOIN				
ITEM NO.	품 명(DESCRIPTION)			
8~9	냉동평대 내치형			
특징	● 냉동능력과 진열효과 우수			
세부규격				
	가로	2057,1870		
	폭	837		
	높이	876		
	용량	950L,640L		
	중량	165KG,119KG		
	냉각방식	직접		
	냉매	R404A		
	온도조절범위	-24℃ ~ -18℃		
주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어 져야 한다.			
	● 모든 제품은 주문 제작이므로 협의가 완료된 후에 제작 발주 진행한다.			
제품사진				

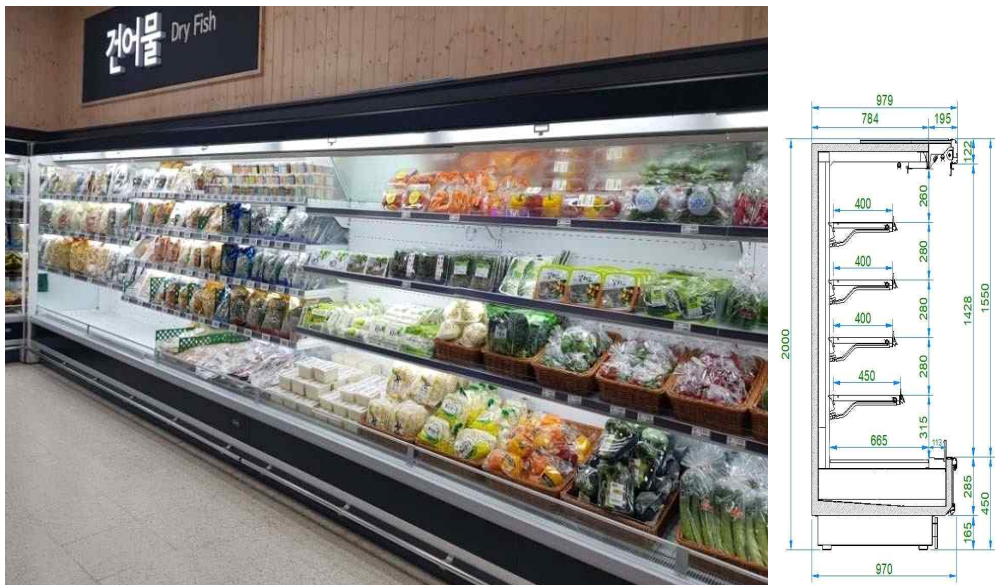COMMODITY DESCRIPTOIN				
ITEM NO.	품 명(DESCRIPTION)			
10	비냉다단			
특징	● 진열효과를 높이는 인체공학적 디자인			
세부규격	가로		2300	
	폭		970	
	높이		2000	
	전고		450	
	상부거울 폭		NONE	
	중간선반 단수		BASE+4단	
	선반폭		400+400+400+450	
	내부 BASE 선반폭		665	
	측판넬 두께		SUS몰딩 40T	
	조명		일체형 T8 LED, Canopy, Ceiling, 선반 1Row	
	내부색상		KM WHITE	
	외부색상		지정분체도장	
	주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어져야 한다.		
● 모든 제품은 주문 제작이므로 협의가 완료된 후에 제작 발주 진행한다.				
제품사진				

COMMODITY DESCRIPTION

ITEM NO.	품 명(DESCRIPTION)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11~12	인버터 냉장																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
특징	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
세부규격	인버터 냉동기 (냉장용) [2~3HP] [4~5HP] [8HP] [10HP] <table> <tr> <th colspan="2">모델(Model)</th><th colspan="8">단위 CRI0205MA15 CRI0305MA15 CRI0405MA15 CRI0405MA15S CRI0505MA15S CRI0805MA15S CRI1005MA15S CRI1005MA15S</th></tr> <tr> <th colspan="2">공칭용량(Nominal output)</th><th>HP</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>4</th><th>5</th><th>8</th><th>10</th></tr> <tr> <td colspan="2">냉장냉동능력(Refrigeration ton)</td><td>RT</td><td>0.62</td><td>1.21</td><td>1.71</td><td>1.71</td><td>2.44</td><td>3.12</td><td>3.15</td></tr> <tr> <td colspan="2">전력(Power)</td><td></td><td>220V-1Ph</td><td>220V-1Ph</td><td>220V-1Ph</td><td>380V-3Ph</td><td>380V-3Ph</td><td>380-400V¹⁾, 60/50Hz, 3Ph-4W</td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">냉매 및 용량유도(Refrigerant,ET)</td><td>°C</td><td colspan="6">R410A, -10°~+10</td><td>R410A, +10°~+10</td></tr> <tr> <td colspan="2">설치조건(Installation condition)</td><td>°C</td><td colspan="7">실외설치, -20°~+40</td></tr> <tr> <td rowspan="4">압축기 (Compressor)</td><td>형식(Type)</td><td></td><td colspan="4">인버터 BLDC 트윈로터리식 (Inverter BLDC Twin Rotary)</td><td colspan="3">인버터 BLDC 스크롤식 (Inverter BLDC SCROLL)</td></tr> <tr> <td>정격출력(Rated output)</td><td>kW</td><td>1.5</td><td>2.2</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>3.7</td><td>5.5</td><td>7.5</td></tr> <tr> <td>토출량(Displacement)</td><td>m³/h</td><td>3.13</td><td>5.26</td><td>6.26</td><td>6.26</td><td>8.98</td><td>11.23</td><td>14.21</td></tr> <tr> <td>운전전류(Rated ampere)</td><td>Amp</td><td>6</td><td>13</td><td>21</td><td>21</td><td>24</td><td>34</td><td>25</td></tr> <tr> <td rowspan="3">응축기 (Condenser)</td><td>형식(Type)</td><td></td><td colspan="7">CORRUGATED FIN & CU TUBE</td></tr> <tr> <td>팬직경(Fan diameter)</td><td>mm</td><td>500</td><td>500</td><td>500 x 2EA</td><td>500 x 2EA</td><td>500 x 2EA</td><td>500 x 2EA</td><td>550 x 2EA</td></tr> <tr> <td>전출기출력(Motor output)</td><td>kW</td><td colspan="2">BLDC 64</td><td colspan="4">BLDC 84 x 2EA</td><td>BLDC 178 x 2EA</td></tr> <tr> <td rowspan="2">냉동유 (Refrigeration oil)</td><td>모델(Model)</td><td></td><td colspan="4">POE</td><td colspan="3">PVE OIL (PVC680)</td></tr> <tr> <td>조기충진량(oil charge)</td><td>ℓ</td><td>0.5</td><td>0.7</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>1.7</td><td>7.8</td><td>1.7</td></tr> <tr> <td colspan="2">수액기용량(receiver tank)</td><td>ℓ</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>7.8</td><td>10</td></tr> <tr> <td colspan="2">액분리기용량(Accumulator)</td><td>ℓ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">보조장치(safety equipment)</td><td></td><td colspan="7">Installation</td></tr> <tr> <td colspan="2">내장부품(inner parts)</td><td></td><td colspan="7">HIGH & LOW PRESSURE SENSOR, TEMPERATURE SENSOR</td></tr> <tr> <td colspan="2">제어판 내장부품(Control panel parts)</td><td></td><td colspan="7">SOLENOID VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS, CHECK VALVE(복합형)</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td></td><td colspan="7">Inverter, Terminal block, harness</td></tr> <tr> <td rowspan="2">배관 허용 최대 거리 (Connection tube)</td><td>배관 허용 최대 거리</td><td>m</td><td>30</td><td>35</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>80</td><td>100</td></tr> <tr> <td>배관 허용 최대 고저차</td><td>m</td><td>15</td><td>15</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr> <td rowspan="3">연결관径 (Connection tube)</td><td>연결관径(가스관, 액관)(Connection line)</td><td>mm</td><td>Φ12.7</td><td>Φ12.7</td><td>Φ15.88</td><td>Φ15.88</td><td>Φ19.05</td><td>Φ25.4</td><td>Φ28.58</td></tr> <tr> <td>연결관径(가스관, 액관)(Connection line)</td><td>mm</td><td>Φ9.52</td><td>Φ9.52</td><td>Φ9.52</td><td>Φ9.52</td><td>Φ12.7</td><td>Φ12.7</td><td>Φ12.7</td></tr> <tr> <td>연결관径(가스관, 액관)(Connection line)</td><td>mm</td><td>937</td><td>937</td><td>1,025</td><td>1,025</td><td>1,025</td><td>1,287</td><td>1,287</td></tr> <tr> <td rowspan="3">외형지수 (Ext dimension)</td><td>W</td><td>mm</td><td>820</td><td>820</td><td>1,439</td><td>1,439</td><td>1,439</td><td>1,442</td><td>1,699</td></tr> <tr> <td>H</td><td>mm</td><td>400</td><td>400</td><td>440</td><td>440</td><td>440</td><td>565</td><td>565</td></tr> <tr> <td>D</td><td>mm</td><td>400</td><td>400</td><td>440</td><td>440</td><td>440</td><td>565</td><td>565</td></tr> <tr> <td colspan="2">제품중량(Weight)</td><td>kg</td><td>55</td><td>57</td><td>84</td><td>84</td><td>88</td><td>126</td><td>145</td></tr> </table>	모델(Model)		단위 CRI0205MA15 CRI0305MA15 CRI0405MA15 CRI0405MA15S CRI0505MA15S CRI0805MA15S CRI1005MA15S CRI1005MA15S								공칭용량(Nominal output)		HP	2	3	4	4	5	8	10	냉장냉동능력(Refrigeration ton)		RT	0.62	1.21	1.71	1.71	2.44	3.12	3.15	전력(Power)			220V-1Ph	220V-1Ph	220V-1Ph	380V-3Ph	380V-3Ph	380-400V ¹⁾ , 60/50Hz, 3Ph-4W		냉매 및 용량유도(Refrigerant,ET)		°C	R410A, -10°~+10						R410A, +10°~+10	설치조건(Installation condition)		°C	실외설치, -20°~+40							압축기 (Compressor)	형식(Type)		인버터 BLDC 트윈로터리식 (Inverter BLDC Twin Rotary)				인버터 BLDC 스크롤식 (Inverter BLDC SCROLL)			정격출력(Rated output)	kW	1.5	2.2	3.0	3.0	3.7	5.5	7.5	토출량(Displacement)	m ³ /h	3.13	5.26	6.26	6.26	8.98	11.23	14.21	운전전류(Rated ampere)	Amp	6	13	21	21	24	34	25	응축기 (Condenser)	형식(Type)		CORRUGATED FIN & CU TUBE							팬직경(Fan diameter)	mm	500	500	500 x 2EA	500 x 2EA	500 x 2EA	500 x 2EA	550 x 2EA	전출기출력(Motor output)	kW	BLDC 64		BLDC 84 x 2EA				BLDC 178 x 2EA	냉동유 (Refrigeration oil)	모델(Model)		POE				PVE OIL (PVC680)			조기충진량(oil charge)	ℓ	0.5	0.7	1.2	1.2	1.7	7.8	1.7	수액기용량(receiver tank)		ℓ	2.4	2.4	4.2	4.2	4.2	7.8	10	액분리기용량(Accumulator)		ℓ								보조장치(safety equipment)			Installation							내장부품(inner parts)			HIGH & LOW PRESSURE SENSOR, TEMPERATURE SENSOR							제어판 내장부품(Control panel parts)			SOLENOID VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS, CHECK VALVE(복합형)										Inverter, Terminal block, harness							배관 허용 최대 거리 (Connection tube)	배관 허용 최대 거리	m	30	35	50	50	50	80	100	배관 허용 최대 고저차	m	15	15	25	25	25	30	30	연결관径 (Connection tube)	연결관径(가스관, 액관)(Connection line)	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05	Φ25.4	Φ28.58	연결관径(가스관, 액관)(Connection line)	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7	연결관径(가스관, 액관)(Connection line)	mm	937	937	1,025	1,025	1,025	1,287	1,287	외형지수 (Ext dimension)	W	mm	820	820	1,439	1,439	1,439	1,442	1,699	H	mm	400	400	440	440	440	565	565	D	mm	400	400	440	440	440	565	565	제품중량(Weight)		kg	55	57	84	84	88	126	145			
모델(Model)		단위 CRI0205MA15 CRI0305MA15 CRI0405MA15 CRI0405MA15S CRI0505MA15S CRI0805MA15S CRI1005MA15S CRI1005MA15S																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
공칭용량(Nominal output)		HP	2	3	4	4	5	8	10																																																																																																																																																																																																																																																																																												
냉장냉동능력(Refrigeration ton)		RT	0.62	1.21	1.71	1.71	2.44	3.12	3.15																																																																																																																																																																																																																																																																																												
전력(Power)			220V-1Ph	220V-1Ph	220V-1Ph	380V-3Ph	380V-3Ph	380-400V ¹⁾ , 60/50Hz, 3Ph-4W																																																																																																																																																																																																																																																																																													
냉매 및 용량유도(Refrigerant,ET)		°C	R410A, -10°~+10						R410A, +10°~+10																																																																																																																																																																																																																																																																																												
설치조건(Installation condition)		°C	실외설치, -20°~+40																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
압축기 (Compressor)	형식(Type)		인버터 BLDC 트윈로터리식 (Inverter BLDC Twin Rotary)				인버터 BLDC 스크롤식 (Inverter BLDC SCROLL)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	정격출력(Rated output)	kW	1.5	2.2	3.0	3.0	3.7	5.5	7.5																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	토출량(Displacement)	m ³ /h	3.13	5.26	6.26	6.26	8.98	11.23	14.21																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	운전전류(Rated ampere)	Amp	6	13	21	21	24	34	25																																																																																																																																																																																																																																																																																												
응축기 (Condenser)	형식(Type)		CORRUGATED FIN & CU TUBE																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	팬직경(Fan diameter)	mm	500	500	500 x 2EA	500 x 2EA	500 x 2EA	500 x 2EA	550 x 2EA																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	전출기출력(Motor output)	kW	BLDC 64		BLDC 84 x 2EA				BLDC 178 x 2EA																																																																																																																																																																																																																																																																																												
냉동유 (Refrigeration oil)	모델(Model)		POE				PVE OIL (PVC680)																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	조기충진량(oil charge)	ℓ	0.5	0.7	1.2	1.2	1.7	7.8	1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
수액기용량(receiver tank)		ℓ	2.4	2.4	4.2	4.2	4.2	7.8	10																																																																																																																																																																																																																																																																																												
액분리기용량(Accumulator)		ℓ																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
보조장치(safety equipment)			Installation																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
내장부품(inner parts)			HIGH & LOW PRESSURE SENSOR, TEMPERATURE SENSOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
제어판 내장부품(Control panel parts)			SOLENOID VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS, CHECK VALVE(복합형)																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			Inverter, Terminal block, harness																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
배관 허용 최대 거리 (Connection tube)	배관 허용 최대 거리	m	30	35	50	50	50	80	100																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	배관 허용 최대 고저차	m	15	15	25	25	25	30	30																																																																																																																																																																																																																																																																																												
연결관径 (Connection tube)	연결관径(가스관, 액관)(Connection line)	mm	Φ12.7	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05	Φ25.4	Φ28.58																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	연결관径(가스관, 액관)(Connection line)	mm	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	연결관径(가스관, 액관)(Connection line)	mm	937	937	1,025	1,025	1,025	1,287	1,287																																																																																																																																																																																																																																																																																												
외형지수 (Ext dimension)	W	mm	820	820	1,439	1,439	1,439	1,442	1,699																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	H	mm	400	400	440	440	440	565	565																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	D	mm	400	400	440	440	440	565	565																																																																																																																																																																																																																																																																																												
제품중량(Weight)		kg	55	57	84	84	88	126	145																																																																																																																																																																																																																																																																																												
주의사항	● 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어져야 한다. ● 납품 전 매장상황에 따라 수정이 가능해야 한다.																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
제품사진	인버터 냉동기 (냉장용 8HP) IMAGE VIEW 냉장 8Kcal/h - 냉매 충전량(ℓ) <table> <tr> <th>냉매</th><th>8</th><th>9.5</th><th>10</th><th>10.5</th><th>11</th><th>11.5</th><th>12</th><th>12.5</th><th>13</th><th>13.5</th><th>14</th><th>14.5</th><th>15</th><th>15.5</th><th>16</th><th>16.5</th><th>17</th><th>17.5</th><th>18</th><th>18.5</th><th>19</th><th>19.5</th><th>20</th><th>20.5</th><th>21</th><th>21.5</th><th>22</th><th>22.5</th><th>23</th><th>23.5</th><th>24</th><th>24.5</th><th>25</th><th>25.5</th><th>26</th><th>26.5</th><th>27</th><th>27.5</th><th>28</th><th>28.5</th><th>29</th><th>29.5</th><th>30</th><th>30.5</th><th>31</th><th>31.5</th><th>32</th><th>32.5</th><th>33</th><th>33</th></tr> </table> TOP VIEW FRONT VIEW SIDE VIEW	냉매	8	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33	33																																																																																																																																																																																																																																																	
냉매	8	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5	32	32.5	33	33																																																																																																																																																																																																																																																			

 | | |

COMMODITY DESCRIPTOIN

ITEM NO.

품 명(DESCRIPTION)

13

인버터 냉동

특징



세부규격

인버터 냉동기 (냉동용)		모델(Model)	단위 (Unit)	CHR020SL2115 CHR030SL2115	CHR030SL2115 CHR040SL2115	CHR040SL2115 CHR050SL2115	CHR050SL2115 CHR080SLA035	CIS080SLA035 CIS100SLA035	CIS100SLA035 CIS180SLA035
공정용량(Nominal output)		HP		2	3	4	5	8	10
냉장용량(Refrigeration ton)		RT		0.74	1.10	1.49	1.94	3.46	4.17
전원(Power)				220V-60/50Hz-1PH	220V-60/50Hz-1PH	220V-60Hz-1PH	220V-60Hz-1PH	380-400V/60/50Hz, 3PH-4W	
냉매 및 용량온도(Refrigerant, RT)		°C		R410A, -5 ~ -40				R410A, -5 ~ -40	
설치조건(Installation condition)		°C		실외설치, -20 ~ +40				실외설치, -20 ~ +45	
압축기 (Compressor)	형식(Type)			TOSHIBA : 인버터 BLDC 트윈로터리식 (inverter BLDC Twin Rotary)				인버터 BLDC 스크롤식 (inverter BLDC SCROLL)	
	정격출력(Rated output)	kW						6	
	토출량(Displacement)	m³/h		2.83	4.77	9.14	11.92	14.26	18.3
응축기 (Condenser)	동전전류(Rated ampere)	Amp		6.3	10.1	11.2	14.6	14.6	19.7
	형식(Type)			CORRUGATED FIN(반정폭형) & CU TUBE					
	Fan 직경(Fan diameter)	mm		500	500	500 x 2EA	500 x 2EA	500 x 2EA	550 x 2EA
냉동유 (Refrigerant oil)	전동기출력(Motor output)	kW		BLDC 64		BLDC 64 x 2EA		BLDC 178 x 2EA	
	모델(Model)			PDE(VG74)				PVE OIL(PVC680)	
	초기충진량(Oil charge)	ℓ		0.65	0.8	1.9	1.9	2.3	2.3
수액기용량 (Receiver tank)		ℓ		2.4	2.4	4.2	4.2	7.8	10
	적분필기용량(Accumulator)	ℓ		Installation					
	보호장치(Safety equipment)			PRESSURE SENSOR, TEMPERATURE SENSOR, COMP. THERMOMETER				HIGH & LOW PRESSURE SENSOR, TEMPERATURE SENSOR	
내장부품(inner parts)				SOLENOID VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS, INJECTION SYSTEM, CHECK VALVE		SOLENOID VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS, INJECTION SYSTEM		SOLENOID VALVE, FILTER DRIER, SIGHT GLASS, CHECK VALVE, 복합용량	
제어판 내장부품(Control panel parts)				Inverter, Terminal Block, Harness					
배관 허용 최대 거리		m		30	40	50	60	80	100
배관 허용 최대 고저차		m		10	20	20	30	30	30
배관 규격 (배관 다. 오일트랩, 역류방지 장치) (Connection tube)		mm		Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05	Φ25.4	Φ28.58
외형지수 (Ext. dimension)	액관(Liquid line)	mm		Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ12.7	Φ12.7	Φ12.7
	W	mm		907	907	907	1,287	1,287	1,287
	H	mm		820	820	1,439	1,442	1,442	1,699
	D	mm		320	320	320	565	565	565
제품중량(Weight)		kg		56	58	86	124	127	146

주의사항

- 무상 A/S 기간은 설치일로부터 1년으로 하며, 이후에도 철저한 A/S가 이루어져야 한다.
- 납품 전 매장상황에 따라 수정이 가능해야 한다.

제품사진

