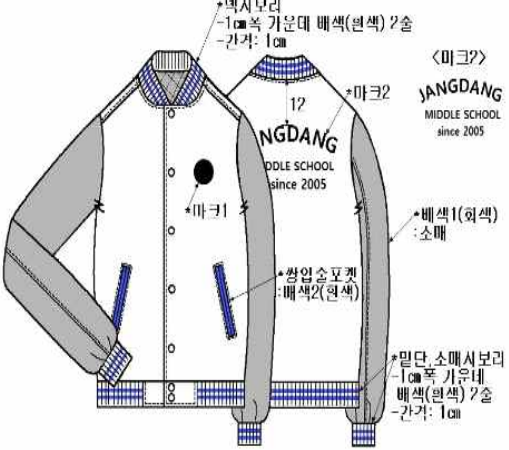


[붙임 1] 섬유 혼용률


구분		섬유혼용률	비고
하복 (생활복)	상의(남녀동일)	폴리 100%	
	하의(남녀동일)	폴리 93% + 우레탄 7%	
체육복 (하복)	상하(남녀동일)	폴리 100%	
춘추복	상의(남-셔츠,여-블라우스)	폴리 75% + 레이온 25%	
	조끼(남녀동일-니트)	울 50% + 아크릴 50%	
동복	상의(남녀 동일- 야구점퍼)	폴리 65% + 면 30% + 우레탄 5%	
	하의(남-바지,여-스커트,바지)	모 50%+ 폴리 48% + 우레탄 2%	
동복(안감)	야구점퍼	폴리 95% + 우레탄 5%	
체육복 (동복)	상하(남녀동일)	면 50% + 폴리 50%(상의) 면 80% + 폴리 20%(하의)	

[붙임 2] 디자인, 색상 ※ 명찰 색상은 학년에 따라 변경됨

◦ 교복 디자인 (디자인 변경: 야구점퍼, 네이비 하복- 교복 사양 첨부)

동복 야구점퍼 (남녀공용)	야구점퍼 (앞)	야구 점퍼 (뒤)
 * 수정사항 1. 뒷판 since 2005 문구 삭제 2. 안쪽 주머니 더 깊은 주머니로 제작 3. 좌측 가슴상단 학교마크(지름5.5~6cm)		
남자 춘추복	여자 춘추복	
		

하복(남녀 동일)

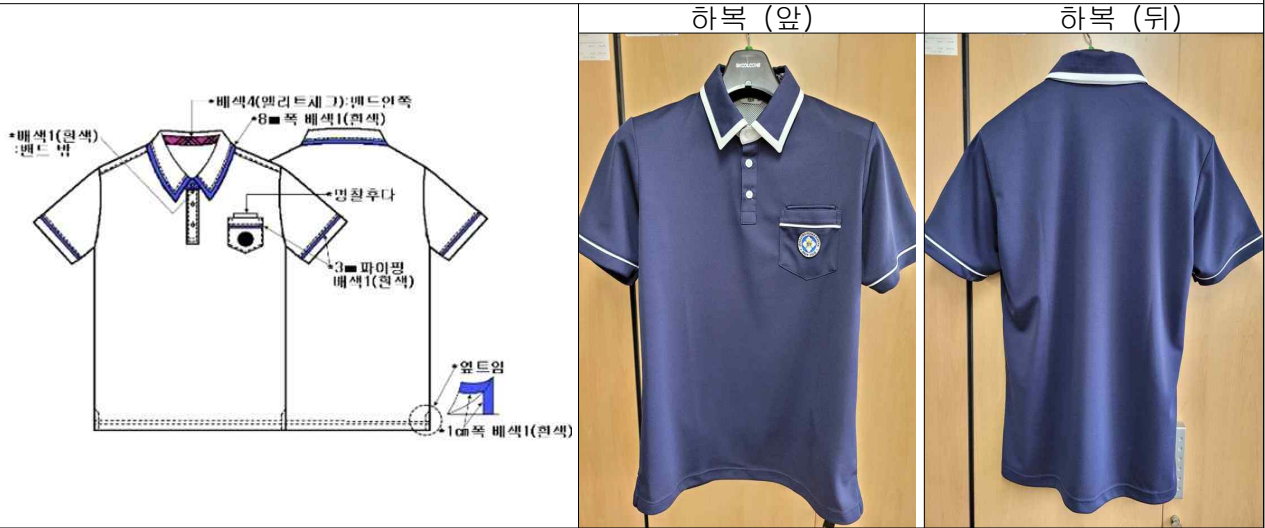

하복 하의(네이비 반바지) * 수정사항 : 반바지 허리 뒷부분만 고무밴드로 교체

하복 하의(네이비 반바지) 앞



하복 하의(네이비 반바지) 뒤



색상

동복· 춘추복	야구 점퍼	네이비색  화색팔 		하복	상의	남녀동일 : 셔츠
	조끼	단추: 회사 마크가 없는 야구점퍼색 동일한 네이비 단추 베이지색				네이비색 
	상의	남 : 셔츠 여 : 블라우스	흰색 		하의	남녀동일 : 바지
	하의	남 : 바지 여 : 스커트	고동색 			네이비색 

※ 교표 디자인  (규격 : 지름 4cm)

야구점퍼 좌측 가슴 상단 (규격 : 지름 5.5~6cm)

※ 교표 부착 위치

동복·춘추복	야구점퍼	좌측 가슴 상단에 부착(지름 5.5~6cm)
	조끼	좌측 가슴 상단 중앙(사진 참조)
하복	셔츠	좌측 가슴 주머니 중앙

◦ 명찰 디자인

(2026학년도 기준)	
1학년	2학년
	
3학년	※ 규격 : 가로 6cm x 세로 2.5cm
	

[붙임3] 제작 시 유의사항

구분		유의사항
상의	하복 (생활복)	▪ 길이-엉덩이를 가릴 수 있을 만큼의 길이로 제작한다.
	춘추복	▪ 길이-엉덩이를 가릴 수 있을 만큼의 길이로 제작한다. (단분 시접분량-3cm이상) ▪ 품 : 단추를 채우고 약간의 여유가 있도록 제작한다. (옆선시접분량양쪽 2cm이상)
	야구점퍼	▪ 길이-엉덩이를 가릴 수 있을 만큼의 충분한 길이로 제작한다. ▪ 품 : 단추를 채우고 충분한 여유가 있도록 제작한다. ▪ 안주머니를 깊이를 깊게 제작한다.
하의	스커트	▪ 길이-무릎 뒤 오금 이하로 제작한다. (단분 시접 분량 - 5cm이상) ▪ 주름 박음질은 엉덩이 둘레선을 내려오지 않게 제작한다. (엉덩이 둘레선 위로 약 1~2cm정도)
	바지	▪ 길이- 복사뼈 아래로 제작한다. (단분 시접 분량 - 5cm이상) ▪ 바지통- 7½~8인치 정도 제작한다.
	생활복 바지	▪ 길이-무릎까지로 제작한다 ▪ 바지통-학생 개인 허벅지 굵기에 맞게 제작한다.
명찰		▪ 규격-가로 6cm x 세로 2.5cm ▪ 색상-1학년(흰 바탕에 검정 글씨), 2학년(노란 바탕에 검은 글씨), 3학년(청색 바탕에 검은 글씨) ▪ 문자형태-궁서체, 명찰 규격에 알맞은 크기로 제작한다.

[붙임4] 품질 기준

한국의류시험연구원 Q-MARK 검사기준

시험 항목		상의(야구점퍼)		바지 , 스커트, 모직조끼		셔츠,브라우저
		겉감	안감	겉감	안감	겉감
혼용률(%)	표시 기준	폴리 65% 면 30% 우레탄 5%	폴리 95% 우레탄 5%	모 60% : 폴리에스텔 40%	폴리 100%	폴리 70% : 레이온 30%
	표시 기준비례	±50이내	±50이 내	±50이내	±50이 내	±50이내
세탁견뢰도 (급)	변퇴색	4이상	3이상	4이상	—	4이상
	오염	4이상	3이상	4이상	—	4이상
마찰견뢰도 (급)	건	4이상	3이상	.	.	.
	습	3이상	.	.	.	.
일광견뢰도 (급)		4이상	—	.	.	.
드라이 크리닝 견뢰도(급)	변퇴색	4이상	3이상	4이상	—	.
	오염	4이상	3이상	4이상	—	.
물견뢰도(급)	변퇴색	4이상	4이상	4이상	4이상	.
	오염	3이상	3이상	3이상	3이상	.
수축률(%)	경사 방향	±3%이내	±3% 이내	±3%이내	—	±3%이내
	위사 방향	±3%이내	±3% 이내	±3%이내	—	±3%이내
드라이 크리닝 수축률(%)	경사 방향	±3%이내	±3% 이내	±3%이내	—	.
	위사 방향	±3%이내	±3% 이내	±3%이내	—	.
인장강도 (kgf)	경사 방향	18kg이상	—	18kg이상	—	15.9kg이상
	위사 방향	18kg이상	—	18kg이상	—	15.9kg이상
필링(급)		4이상	—	4이상	—	4이상
인열강도(gf)	경사	1000gf이상	—	.	.	.
	위사	1000gf이상	—	.	.	.
내드라이성 (%,급)	수축율	±3%이내		.	.	.
	형태 변화	4이상		.	.	.

니트, 조끼, 가디건 혼용률 : 울 50% : 아크릴 50%