


양커본과 저탄소 폐합지 수판을 사용한 조립식 프리캐스트 콘크리트 공동구 구조도(FCW-1@4.6X2.35)-1/4

- 부속 II : 6M -


설계 방법	방법 : 강도 설계법
콘크리트 설계기준강도	$f_{ck} = 35 \text{ MPa}$
철근 항복강도	$f_y = 500 \text{ MPa}$
설계 하중	$q = 0.8 - 2.4$

$S = 1 : 30$


이
부
하

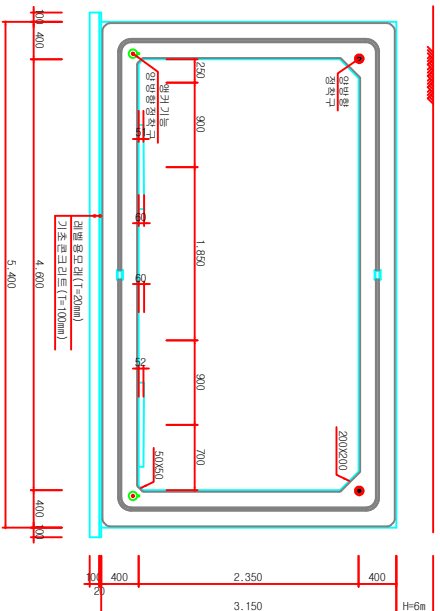

이
하
미
부
로

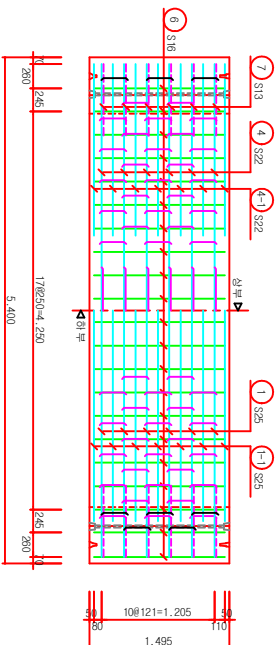


위
하
미
중
하

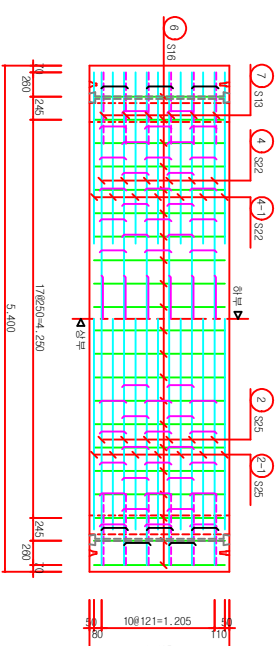


부채

井
 丁
 丁
 丁
 丁


피복상세도



강선 상무정착구 상세도



강원도하부지역개발사업



주요

구경	규격	단위	물량	비고
프크리트	$\phi \times 35\text{MPa}$	m^3	6.3430	IM당
			9.5145	개당

[illegible]

NOTE

1. 도배용지는 양질의 토시를 사용하여 단위중량 19kg/m^2 이하, 나무차창과 30° 이상이어야 한다.
2. 시공전 최조치된 조경을 확인하고 구조경선서(비지시역 권도)에 명시된 최대단락값과 비교하여 지반 모강여부를 결정하여야 한다.