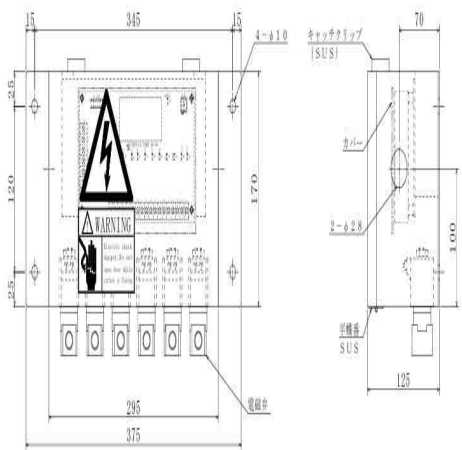
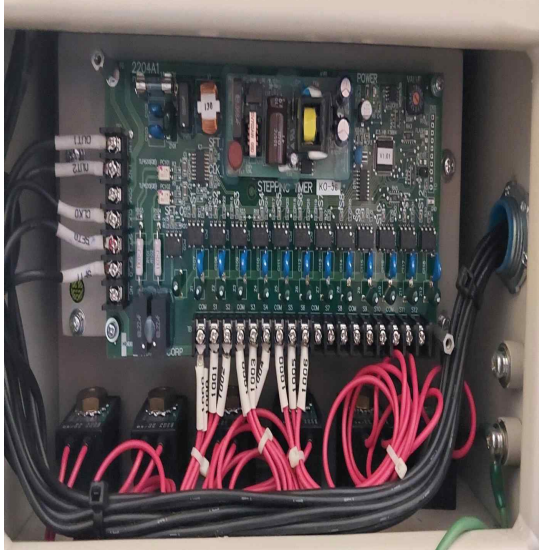


제 품 사 양 서

□ 여과집진기 상부기판

구 분	규 격	비 고
물 품 명	여과집진기 상부기판	
용 도	화장 종료 후 여과집진기 여과포에 집진된 먼지를 일정한 압력 및 시간으로 펄싱하게 제어하는 기판	또는 동급이상
기능 및 특징	· PLC 프로그램과 연결되어 화장 종료 신호를 받은 후 여과집진기 여과포의 라인마다 펄싱 신호를 전달 · 기판과 연결된 솔레노이드 밸브가 펄싱 신호를 받으면 밸브가 개방되어 일정 압력으로 여과포 펄싱 진행 · 펄싱 종료 후 완료 신호를 보내 다음 호기 펄싱 진행 및 비재집진기를 자동으로 기동 종료	
도면 및 사진	도 면	사 진
	 Technical drawing of the filter cleaning unit upper board. The drawing shows a rectangular board with dimensions: 346mm width, 170mm height, and 375mm total width including mounting holes. It features a warning symbol, a 'WARNING' label, and a '4-010' label. The board is labeled 'ネットサップ (SUS)' and 'バルブ' (Valve). It also shows a '電源' (Power) terminal and a '電源線' (Power line) label. The drawing includes a side view showing a 70mm depth and a 100mm height for the valve assembly.	 Photograph of the filter cleaning unit upper board. The board is populated with various electronic components, including a microcontroller, capacitors, and resistors. It features a large number of pins and connectors, with red and black wires connected to them. The board is labeled '2204A1' and 'POWER'. It also shows a 'STEP' label and a 'POWER' label.