

부스터펌프 상세도


S = 1 : 15

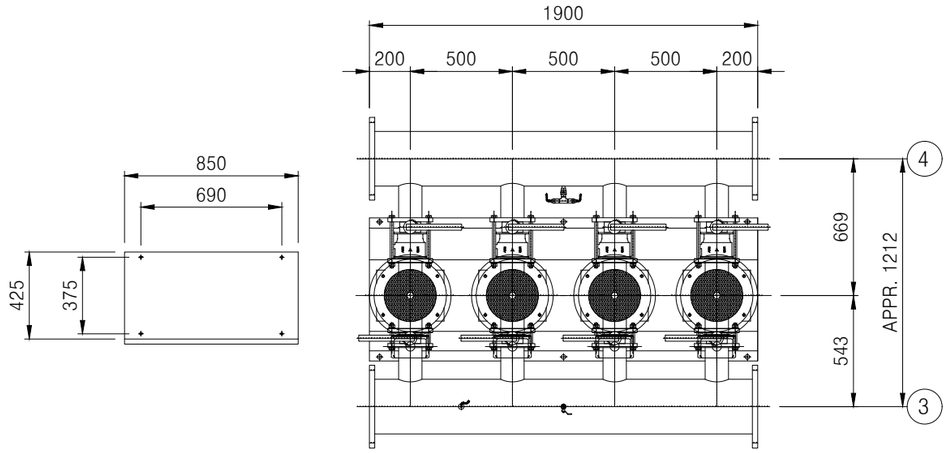

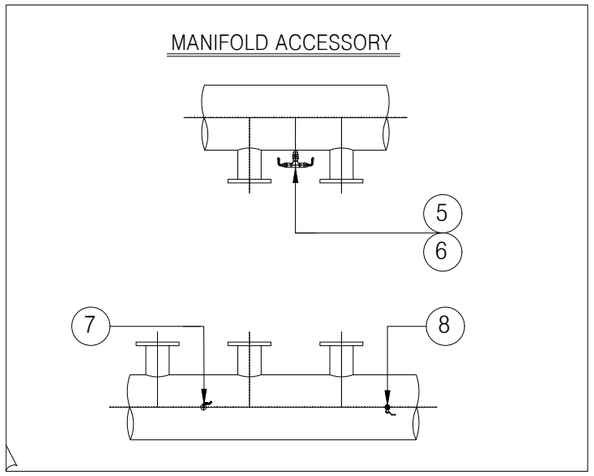

NO.	PARTSNAME	Q'ty	MATERIAL	SPEC.
1	CONTRL PANEL	1	STS304	-
2	VERTICAL PUMP	4	STS304	XRL64-3
3	SUC. MANIFOLD	1	STS304	PN16 DN250
4	DIS. MANIFOLD	1	STS304	PN16 DN250
5	P. TRANSMITTER	2	-	
6	BALL VALVE	1	SSC13	8A
7	WATER LEVEL SENSOR	1	-	15A
8	AIR VENT	1	SSC13	BALL V/V 8A
9	CHECK VALVE	4	SSC13	PN25 DN100
10	BUTTERFLY VALVE	8	GC200	10K 100A
11	BASE	1	SS275	-
12				
13				
14				
15				

REMARK

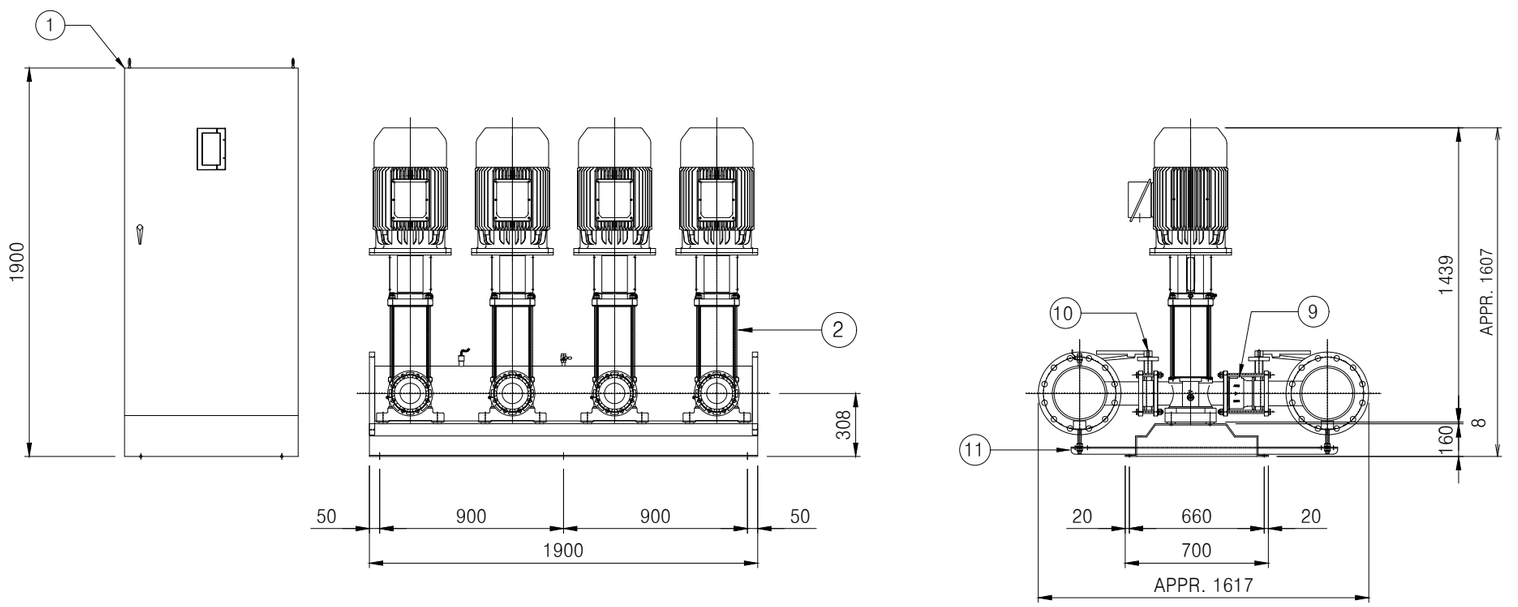

MODEL

OPC-4XRL64-3(30kW)-250A

시 행 청 : 담 양 군 DAMYANG COUNTY

(주)동명기술공단 종합건축사 사 무 소
(주)동아기술공사
(주)원우기술개발

PROJECT: 신계제 식수전용저수지 확충사업

TITLE: 부스터펌프 상세도

DRAWN BY	
DESIGNED BY	
CHECKED BY	
APPROVED BY	
SCALE	S = 1 : 15
DATE	2026.
SHEET NO.	
DRAWING NO.	C-009
REV.	