


- 互 : 7M -

민중을
기아
사해
도



2-CYCLE(@242)

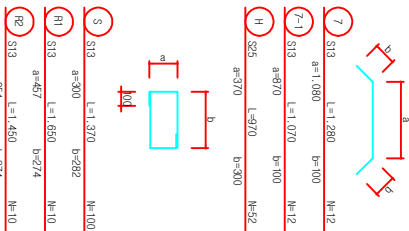

NOTE

1. 판매용 또는 생활용의 도시를 사용하여 단락을당 19세/미 이하, 내부마찰각 300°/초 이하여야 한다.

2. 시공할 경우 조립을 위한 구조용사선(시공지표)과 검토/제정시원 최대마찰각과 비프하여 지면 보강여부를 결정하여야 한다.